

Metering Stations Type 9400 - Metering Station Type

9400

Beskrivelse

Måleblænde kan installeres i alle positioner, men den mest almindelige men installeres normalt horisontalt. Ved horisontal montering bør målepunkter ikke rettes lige ned. Dette vil forhindre snavs i målepunkternes lommer.


BEMÆRK! måleblænde skal installeres med pil i strømningsretning

For maksimal målenøjagtighed, bør bøjninger, t-stykker og andre ventiler undgås monteret direkte før og efter måleblænden.

Måleblænden kan installeres direkte før GPA strengreguleringsventil uden målenippel .

Hvis måleblænden monteres separat eller før en anden type ventil anbefales min.2xD efter måleblænden. Før måleblænden anbefales en lige rørlængde tilsvarende 5xD. For pumper anbefalede 10xD i stedet for 5xD. (D = diameter af røret).

Rød målenippel placeres på tryksiden. Tilslut instrumentet til målepunkterne ved at indsætte målenålen ned gennem måleniplen. De mest almindelige måleinstrumenter for trykfaldsmåling kan anvendes. Korrektur for andre væsker end vand.
Hør GPA

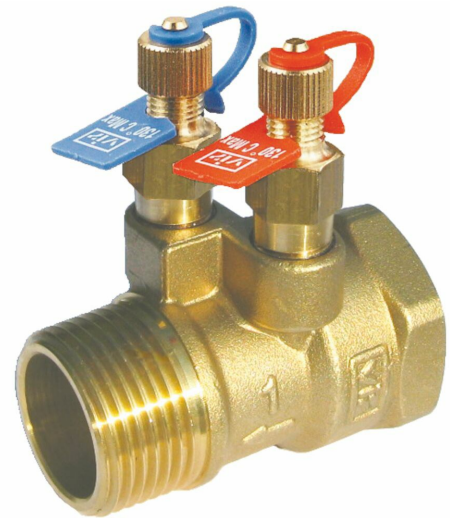

- Måleblænde kan installeres i alle positioner, men den mest almindelige men installeres normalt horisontalt. Ved horisontal montering bør målepunkter ikke rettes lige ned. Dette vil forhindre snavs i målepunkternes lommer.
- **BEMÆRK!** måleblænde skal installeres med pil i strømningsretning
- For maksimal målenøjagtighed, bør bøjninger, t-stykker og andre ventiler undgås monteret direkte før og efter måleblænden.

Med forbehold om konstruktionsændringer og tekniske ændringer. Kan ændres uden varsel

• Måleblænden kan installeres direkte før GPA

strengreguleringsventil uden målenippel .

Hvis måleblænden monteres separat eller før en anden type ventil anbefales min.2xD efter

måleblænden. Før måleblænden anbefales en lige rørlængde tilsvarende 5xD. For pumper anbefalede 10xD i stedet for 5xD. (D = diameter af røret).

GPA Flow System A/S

Pauli Dalsgaard

DK-2600 Glostrup

+45 43 86 03 00

info@gpa.dk


gpa.dk

- Rød målenippel placeres på tryksiden. Tilslut instrumentet til målepunkterne ved at indsætte målenålen ned gennem måleniplen. De mest almindelige måleinstrumenter for trykfaldsmåling kan anvendes. Korrektur for andre væsker end vand. Hør GPA



Metering Stations Type 9400 - Metering Station Type 9400

Teknisk specifikation

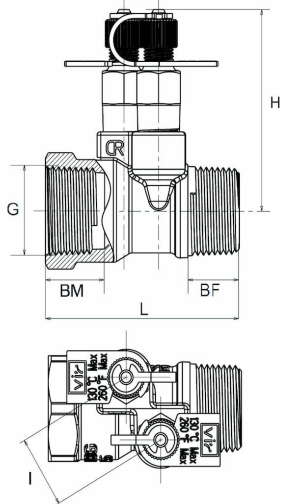

Artikelnr	VVS nummer	Dimension	VVS-nummer
9400015	406289204		406289204
9400020	406289206	3/4"	406289206
9400025	406289208	1"	406289208
9400032	406289210	1 1/4"	406289210
9400040	406289211	1 1/2"	406289211
9400050	406289212	2"	406289212
9400115	406289234	Low flow	406289234

Med forbehold om konstruktionsendringer og tekniske endringer. Kan ændres uden varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk