

924T/RM - Butterflyventil med gearboks, lug

Beskrivelse

- Butterflyventil med gearboks
- Type LUG
- DIN flanger PN16/10 fra DN40-DN300
- Fås også med DIN flanger PN16 fra DN200-800 på forespørgsel
- Ventilhus i 0.7040 duktiljern (GGG40) med epoxy overfladebehandling
- Liner i EPDM (NBR, CSM eller FKM på forespørgsel)
- Ventilklap 1.4408 AISI316 (AISI316L)
- (Kan leveres i alubronze 2.0966 på forespørgsel)
- PN6, 10, 16
- DN250 - DN 400
- Temperaturområde
- EPDM: -25 °C til +125 °C
- NBR: -10 °C til +100 °C
- CSM: -25 °C til +120 °C
- FKM: -15 °C til +150 °C
- Kan bl.a. anvendes til vand, kemikalier eller HVAC



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

924T/RM - Butterflyventil med gearboks, lug

Teknisk specifikation

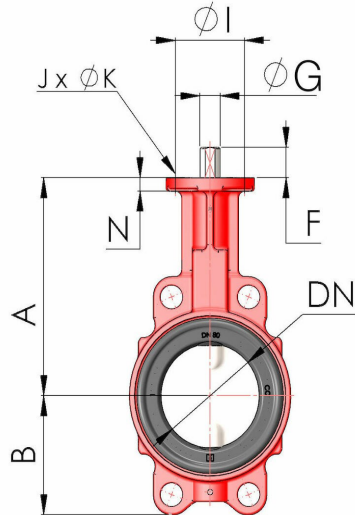

Artikelnr	DN	A	B	N	F	I	J	K	G	VVS-nummer
924T/RM-E-0250	250	270	202	17	30	102	4	11	22	416582622
924T/RM-E-0300	300	310	237	17	30	102	4	11	22	416582623
924T/RM-E-0350	350	325	271	17	36	125	4	14	27	416582624
924T/RM-E-0400	400	365	314	21	36	140	4	18	27	416582625

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk