

TKDLA-E - ABS 3-vejs Kugleventil indiv. limning, L-boret DN15-50 EPDM

Beskrivelse

- ABS TKD Kugleventil 3-vejs
- Med ABS indlægsdele for indiv. limning
- L-boret kugle
- Udstyret med Dual Block til låsning af omløberne.
- Faste sæder, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- Sædetætning i PTFE
- PN10
- EPDM




Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

TKDLA-E - ABS 3-vejs Kugleventil indv. limning, L-boret DN15-50 EPDM

Teknisk specifikation

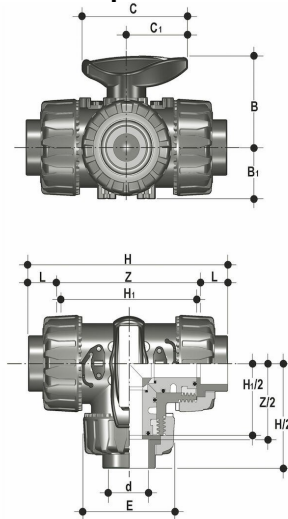

Artikelnr	d	DN	E	H	H1	L	Z	CxC1	BxB1	Vægt
TKDLA-E-020	20	15	55	118	80	16	86	67x40	54x29	310 g
TKDLA-E-025	25	20	66	145	100	19	107	85x49	65x34,5	550 g
TKDLA-E-032	32	25	75	160	110	22	116	85x49	69,5x39	790 g
TKDLA-E-040	40	32	87	189	131	26	137	108x64	82,5x46	1275 g
TKDLA-E-050	50	40	100	219	148	31	157	108x64	89x52	1660 g
TKDLA-E-063	63	50	122	267	179	38	191	134x76	108x62	2800 g

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk