

BIREO - PE Union utv. svets/utv. gänga 304

Beskrivning

- PE100 Unionskoppling
- Utvändig svets till utvändig gänga i rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- PN 16 SDR 11



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

BIREO - PE Union utv. svets/utv. gänga 304

Teknisk specifikation

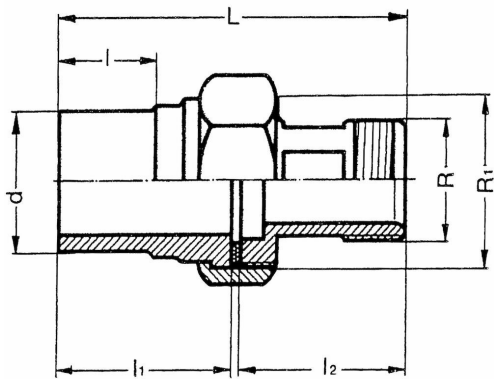

Artikelnr	d	R	R1	L	l	l1	l2	RSK
BIREO 025-R020	25	3/4	1 1/4	143	47	90	50	2260215
BIREO 032-R025	32	1	1 1/2	152	50	95	54	2260216
BIREO 040-R032	40	1 1/4	2	157	55	100	54	2260217
BIREO 050-R040	50	1 1/2	2 1/4	175	61	110	62	2260218
BIREO 063-R050	63	2	2 3/4	192	69	120	69	2260219
BIREO 075-R065	75	2 1/2	3 1/2	211	76	130	78	2260220
BIREO 090-R080	90	3	4	235	85	145	87	2260221
BIREO 110-R100	110	4	5	258	95	155	100	2260223

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

BIREO - PE Union utv. svets/utv. gänga 304

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se