

M1DM/DA-E - PP Kulventil inv. svets pneumatisk (DA) EPDM

Beskrivning

- PP Tvåvägs kulventil pneumatiskt styrd DA
- PN 16
- EPDM
- För industriellt bruk
- Invändig svets
- Pneumatiskt manöverdon dubbelverkande
- Anslutning styrluft: G1/4" Namur
- Optisk indikering
- Silikonfri
- Fasta säten




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

M1DM/DA-E - PP Kulventil inv. svets pneumatisk (DA) EPDM

Teknisk specifikation

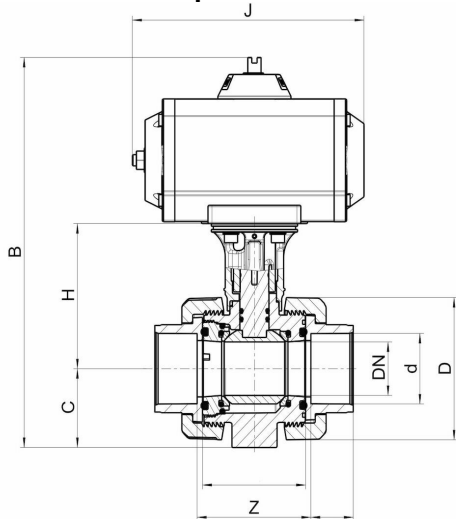

Artikelnr	d	DN	D	Z	C	H	B	J	Don
M1DM/DA-E-020	20	15	58	66.5	33	80	202	144	PPW
M1DM/DA-E-025	25	20	68.5	79	40	85.5	215.5	144	PPW
M1DM/DA-E-032	32	25	75.5	83	43.5	88	220	144	PPW
M1DM/DA-E-040	40	32	92	96	51	97	250	157	PP00
M1DM/DA-E-050	50	40	108	112	56.5	103	261	157	PP00
M1DM/DA-E-063	63	50	127.5	137	64.5	109.5	275.5	157	PP00
M1DM/DA-E-075	75	65	160	159.5	85	151.5	350	230	PP10
M1DM/DA-E-090	90	80	196.5	202.5	100	167	376	230	PP10
M1DM/DA-E-110	110	80	196.5	204.5	100	167	376	230	PP10

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se