


UVHE - PE-sadel(45°)

Beskrivning

- PE-sadel för rör (45°) ventilation

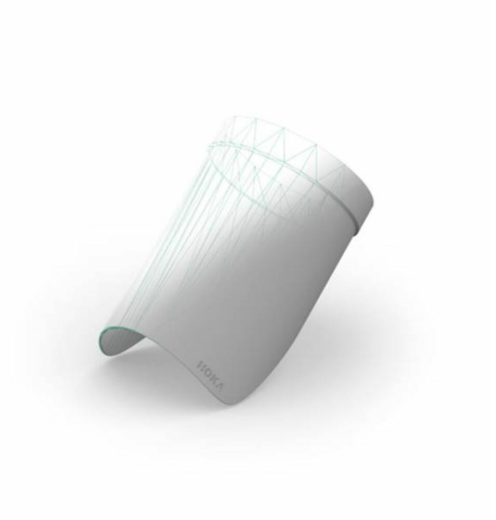

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

UVHE - PE-sadel(45°)

Teknisk specifikation

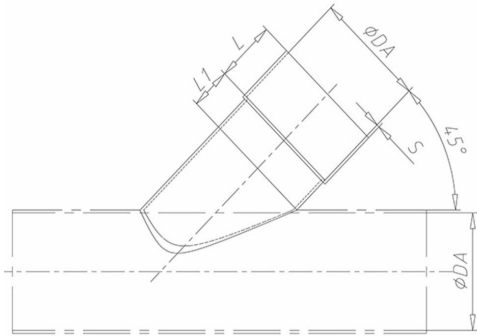

Artikelnr	Rör D	DAØ	L	L1	S
UVHE 090-075	90	75	40	50	1.8
UVHE 110-075	110	75	40	50	1.8
UVHE 110-090	110	90	40	50	1.8
UVHE 125-075	125	75	40	50	1.8
UVHE 125-090	125	90	40	50	1.8
UVHE 125-110	125	110	40	50	1.8
UVHE 140-075	140	75	40	50	1.8
UVHE 140-090	140	90	40	50	1.8
UVHE 140-110	140	110	40	50	1.8
UVHE 140-125	140	125	40	50	1.8
UVHE 160-075	160	75	40	50	1.8
UVHE 160-090	160	90	40	50	1.8


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

UVHE - PE-sadel(45°)

Teknisk specifikation

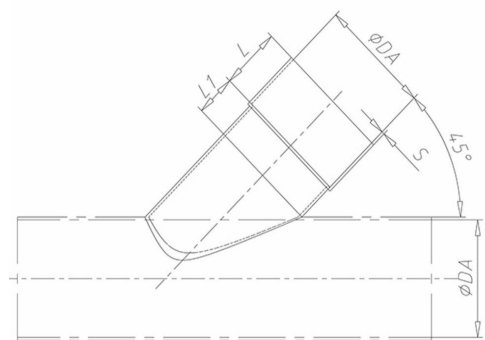

Artikelnr	Rör D	DAØ	L	L1	S
UVHE 160-110	160	110	40	50	1.8
UVHE 160-125	160	125	40	50	1.8
UVHE 160-140	160	140	40	50	1.8
UVHE 180-075	180	75	40	50	1.8
UVHE 180-090	180	90	40	50	1.8
UVHE 180-110	180	110	40	50	1.8
UVHE 180-125	180	125	40	50	1.8
UVHE 180-140	180	140	40	50	1.8
UVHE 180-160	180	160	40	50	1.8
UVHE 200-075	200	75	40	50	1.8
UVHE 200-090	200	90	40	50	1.8
UVHE 200-110	200	110	40	50	1.8


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

UVHE - PE-sadel(45°)

Teknisk specifikation

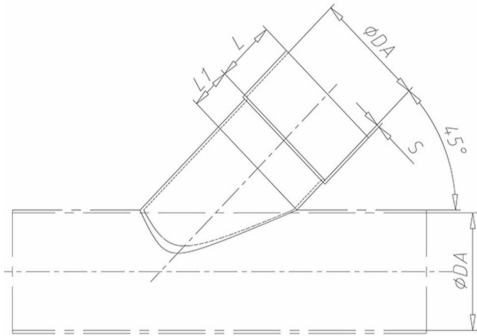

Artikelnr	Rör D	DAØ	L	L1	S
UVHE 200-125	200	125	40	50	1.8
UVHE 200-140	200	140	40	50	1.8
UVHE 200-160	200	160	40	50	1.8
UVHE 200-180	200	180	40	50	1.8
UVHE 225-075	225	75	40	50	1.8
UVHE 225-090	225	90	40	50	1.8
UVHE 225-110	225	110	40	50	1.8
UVHE 225-125	225	125	40	50	1.8
UVHE 225-140	225	140	40	50	1.8
UVHE 225-160	225	160	40	50	1.8
UVHE 225-180	225	180	40	50	1.8
UVHE 225-200	225	200	40	50	1.8


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

UVHE - PE-sadel(45°)

Teknisk specifikation

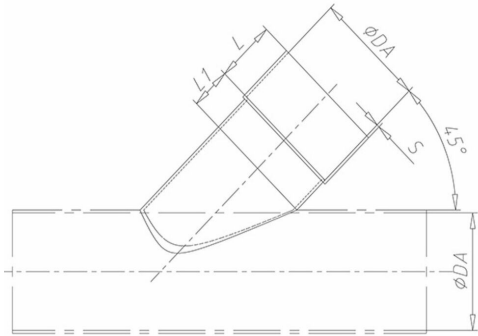

Artikelnr	Rör D	DAØ	L	L1	S
UVHE 250-075	250	75	40	50	1.8
UVHE 250-090	250	90	40	50	1.8
UVHE 250-125	250	125	40	50	1.8
UVHE 250-140	250	140	40	50	1.8
UVHE 250-160	250	160	40	50	1.8
UVHE 250-180	250	180	40	50	1.8
UVHE 250-200	250	200	40	50	1.8
UVHE 250-225	250	225	40	50	1.8
UVHE 280-075	280	75	40	50	1.8
UVHE 280-090	280	90	40	50	1.8
UVHE 280-110	280	110	40	50	1.8
UVHE 280-125	280	125	40	50	1.8


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

UVHE - PE-sadel(45°)

Teknisk specifikation

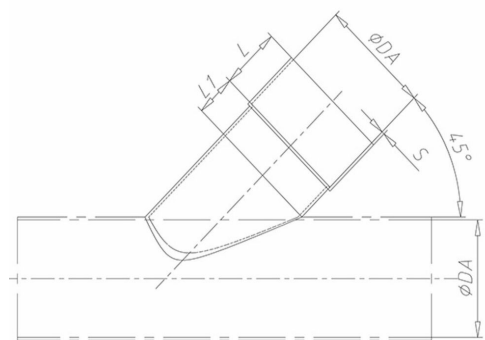

Artikelnr	Rör D	DAØ	L	L1	S
UVHE 280-140	280	140	40	50	1.8
UVHE 280-160	280	160	40	50	1.8
UVHE 280-180	280	180	40	50	1.8
UVHE 280-200	280	200	40	50	1.8
UVHE 280-225	280	225	40	50	1.8
UVHE 280-250	280	250	40	50	2
UVHE 315-075	315	75	40	50	1.8
UVHE 315-090	315	90	40	50	1.8
UVHE 315-110	315	110	40	50	1.8
UVHE 315-125	315	125	40	50	1.8
UVHE 315-140	315	140	40	50	1.8
UVHE 315-160	315	160	40	50	1.8


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

UVHE - PE-sadel(45°)

Teknisk specifikation

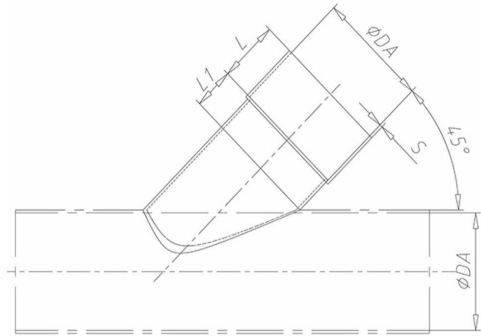

Artikelnr	Rör D	DAØ	L	L1	S
UVHE 315-180	315	180	40	50	1.8
UVHE 315-200	315	200	40	50	1.8
UVHE 315-225	315	225	40	50	1.8
UVHE 315-250	315	250	40	50	2
UVHE 315-280	315	280	50	50	2.3
UVHE 355-075	355	75	40	50	1.8
UVHE 355-090	355	90	40	50	1.8
UVHE 355-110	355	110	40	50	1.8
UVHE 355-125	355	125	40	50	1.8
UVHE 355-140	355	140	40	50	1.8
UVHE 355-160	355	160	40	50	1.8
UVHE 355-180	355	180	40	50	1.8


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

UVHE - PE-sadel(45°)

Teknisk specifikation

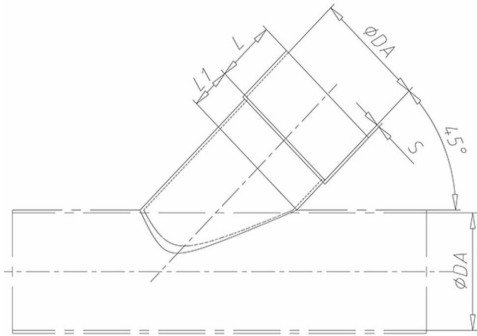

Artikelnr	Rör D	DAØ	L	L1	S
UVHE 355-200	355	200	40	50	1.8
UVHE 355-225	355	225	40	50	1.8
UVHE 355-250	355	250	40	50	2
UVHE 355-280	355	280	50	60	2.3
UVHE 355-315	355	315	50	65	2.5
UVHE 400-075	400	75	40	50	1.8
UVHE 400-090	400	90	40	50	1.8
UVHE 400-110	400	110	40	50	1.8
UVHE 400-125	400	125	40	50	1.8
UVHE 400-140	400	140	40	50	1.8
UVHE 400-160	400	160	40	50	1.8
UVHE 400-180	400	180	40	50	1.8


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

UVHE - PE-sadel(45°)

Teknisk specifikation

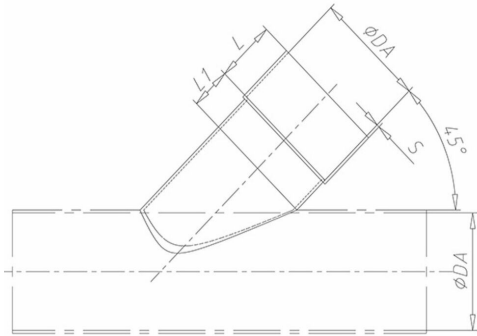

Artikelnr	Rör D	DAØ	L	L1	S
UVHE 400-200	400	200	40	50	1.8
UVHE 400-225	400	225	40	50	1.8
UVHE 400-250	400	250	40	50	2
UVHE 400-280	400	280	50	60	2.3
UVHE 400-315	400	315	50	65	2.5
UVHE 450-075	450	75	40	50	1.8
UVHE 450-090	450	90	40	50	1.8
UVHE 450-110	450	110	40	50	1.8
UVHE 450-125	450	125	40	50	1.8
UVHE 450-140	450	140	40	50	1.8
UVHE 450-160	450	160	40	50	1.8
UVHE 450-180	450	180	40	50	1.8


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

UVHE - PE-sadel(45°)

Teknisk specifikation

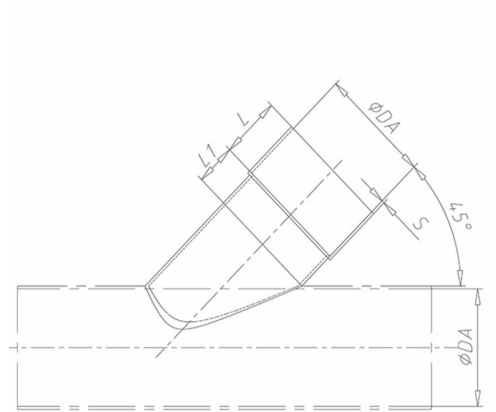

Artikelnr	Rör D	DAØ	L	L1	S
UVHE 450-200	450	200	40	50	1.8
UVHE 450-225	450	225	40	50	1.8
UVHE 450-250	450	250	40	50	2
UVHE 450-280	450	280	50	60	2.3
UVHE 450-315	450	315	50	65	2.5
UVHE 500-075	500	75	40	50	1.8
UVHE 500-090	500	90	40	50	1.8
UVHE 500-110	500	110	40	50	1.8
UVHE 500-125	500	125	40	50	1.8
UVHE 500-140	500	140	40	50	1.8
UVHE 500-160	500	160	40	50	1.8
UVHE 500-180	500	180	40	50	1.8


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

UVHE - PE-sadel(45°)

Teknisk specifikation

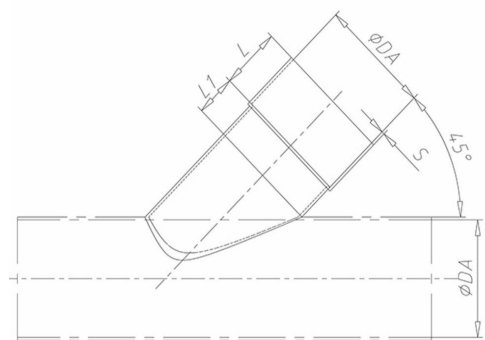

Artikelnr	Rör D	DAØ	L	L1	S
UVHE 500-200	500	200	40	50	1.8
UVHE 500-225	500	225	40	50	1.8
UVHE 500-250	500	250	40	50	2
UVHE 500-280	500	280	50	60	2.3
UVHE 500-315	500	315	50	65	2.5
UVHE 600-075	600	75	40	50	1.8
UVHE 600-090	600	90	40	50	1.8
UVHE 600-110	600	110	40	50	1.8
UVHE 600-125	600	125	40	50	1.8
UVHE 600-140	600	140	40	50	1.8
UVHE 600-160	600	160	40	50	1.8
UVHE 600-180	600	180	40	50	1.8


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

UVHE - PE-sadel(45°)

Teknisk specifikation

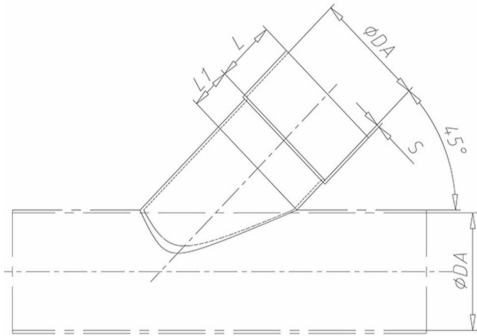

Artikelnr	Rör D	DAØ	L	L1	S
UVHE 600-200	600	200	40	50	1.8
UVHE 600-225	600	225	40	50	1.8
UVHE 600-250	600	250	40	50	2
UVHE 600-280	600	280	50	60	2.3
UVHE 600-315	600	315	50	65	2.5

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

UVHE - PE-sadel(45°)

Ventilation

Rörsystem i plast för ventilationsapplikationer blir allt vanligare där krav på korrosionsresistent material föreligger. Vi erbjuder ett komplett sortiment av ventilation av plast i materialen PVC, PPs och PE (Vit PVC, PVDF och PP-EL mot förfrågan). Materialfördelar Klarar korrosiva miljöer Lång livslängd Hanterar aggressivt media

Applikationsområde Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Ytbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Badhus Läkemedel / livsmedelsapplikationer

Dimensionsområde d75-600 (större dimensioner finns mot förfrågan)

Sammanfogning PE och PP sammanfogas med trådsvetsning. Se respektive kategori för mer information. Trådsvetsar hittar du under Svets och Verktyg. PVC rengörs och limmas.

Rengörningsmedel och lim hittar du under Tillbehör.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

UVHE - PE-sadel(45°)

Material PE

PE PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se