

VZDF-HP - PVDF-backventil

Beskrivning

- PVDF-backventil High Purity



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

VZDF-HP - PVDF-backventil

Teknisk specifikation

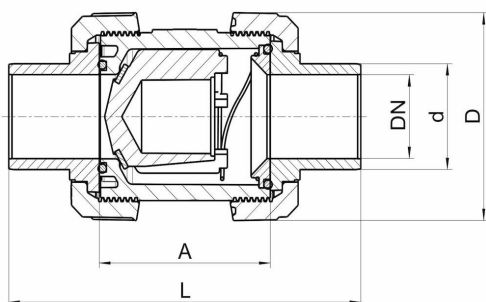

Artikelnr	d	DN	D	A	L
VZDF-HP-025	25	20	143	69	63
VZDF-HP-040	40	32	171	83	83
VZDF-HP-063	63	50	220	108	118
VZDF-HP-075	75	65	297	133	151
VZDF-HP-090	90	80	295	160	183

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VZDF-HP - PVDF-backventil

Material PVDF High Purity

High Purity-produkter svetsas genom beröringsfri stumsvetsning, IR-svetsning. Svetsmetoden är helautomatiserad med komplett dokumentation och spårbarhet. Dimensioner från d 20-315 mm. Rören tvättas och packas efter produktionen i renrum klass 10 000. Varje rör förpackas i plastpåse för att förhindra föroreningar och skador under transport. Rördelar och ventiler tvättas i en helautomatiserad tvättanläggning i renrum klass 100. Kompletta rörsystem i High Purity finns i PP och PVDF. Kontakta oss för mer information om IR-svetsmaskinen SP-110-S och SP-315-S.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se