

PPST - Stång

Beskrivning

- PP-stång beige RAL7032
- L=1m



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PPST - Stång

Teknisk specifikation

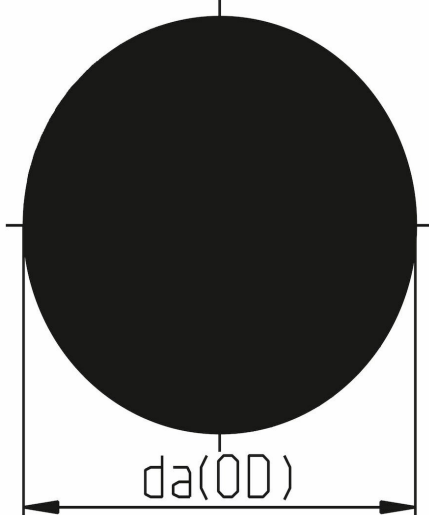

Artikelnr	da(OD)	Vikt kg/m	RSK
PPST-015	15	0.18	2406578
PPST-020	20	0.3	2406588
PPST-025	25	0.47	2406595
PPST-030	30	0.67	2406596
PPST-035	35	0.93	2406602
PPST-040	40	1.19	2406603
PPST-045	45	1.51	2406609
PPST-050	50	1.87	2406610
PPST-055	55	2.26	2406614
PPST-060	60	2.69	2406615
PPST-070	70	3.64	2406630
PPST-075	75	4.19	2406631


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PPST - Stång

Teknisk specifikation

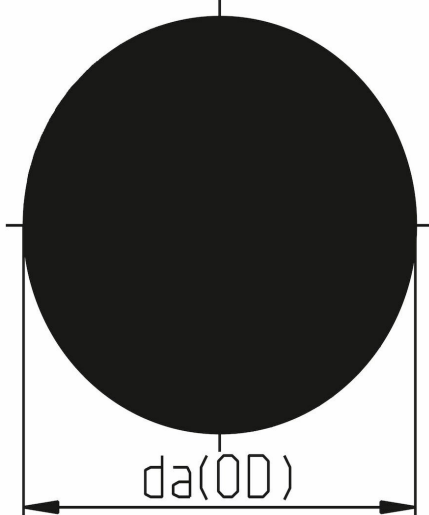

Artikelnr	da(OD)	Vikt kg/m	RSK
PPST-080	80	4.74	2406632
PPST-090	90	5.99	2406653
PPST-100	100	7.4	2406654
PPST-110	110	8.94	2406674
PPST-125	125	11.6	2406675
PPST-140	140	14.5	2406686
PPST-160	160	18.9	2406691
PPST-180	180	23.9	2406712
PPST-200	200	30	2406713
PPST-220	220	36.1	2406714
PPST-250	250	46.5	2406715
PPST-300	300	66.7	2406716


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PPST - Stång

Teknisk specifikation

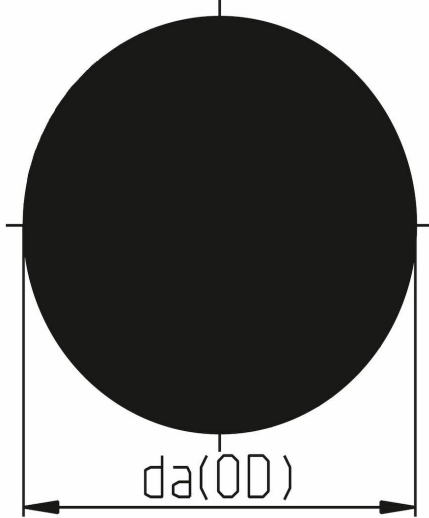

Artikelnr	da(OD)	Vikt kg/m	RSK
PPST-315	315	70.9	2406717

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PPST - Stång

Material PP

PP, Polypropen är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. PP erbjuds i ett stort urval av rördelar och ventiler. Materielgruppen PP innefattar även PP-H, PP-R och PPS som är olika varianter, anpassade efter kundens specifika applikation.

Materialfördelar PP passar bra till både enkla och krävande applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper Mycket goda kemikalieegenskaper Ej UV resistent Kan fås som elektriskt ledande PP-natur för applikationer där pigment inte är tillåtet

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gas applikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d355. Upp till d1400 i lägre tryckklasser

Tryckområde Upp till 16 bar

Temperaturområde 0 till +80°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se