

C01 - Magnetventil Type C01 Indv. gevind 1/8"

Beskrivelse

- Messing magnetventil 2-vejs
- Direktevirkende
- Normalt lukket/Normalt åben
- Max temperatur:
- N=NBR 90 °C
- CF=Viton 130 °C
- CE=EPDM 140 °C
- Omgivningstemperatur 40 °C
- Spændinger spole: 230A=230v/50H,
110A=110v/50Hz, 24A=24v/50Hz, 24C=24v,
dc12C=12vdc



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

C01 - Magnetventil Type C01 Indv. gevind 1/8"

Teknisk specifikation

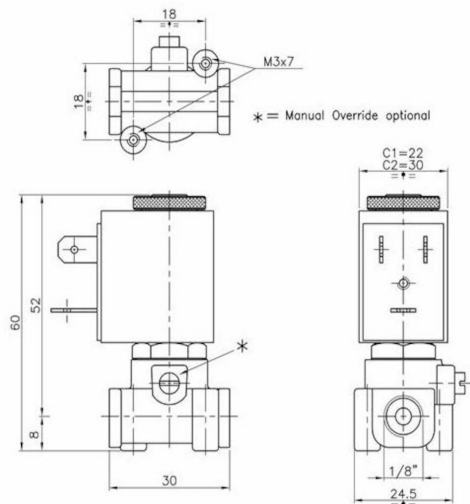

Artikelnr	Størrelse	Sæde mm	Kv l/min	Tryk barmin	Tryk barmax ~
C01-1.5-230/50	1/8"	1.5	1	0	10
C01-1.5-24/50	1/8"	1.5	1	0	10
C01-1.5-24DC	1/8"	1.5	1	0	10

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk