

PE100RC-33 - Rör SDR33

Beskrivning

Notera att rören säljs i meter och standardlängd är 5m. Går att få i andra längder mot en kapningskostnad.

- PE100-rör
- SDR33 PN5
- Standardlängd 5 meter, pris/meter
- Svarta
- DIN 8074/75



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PE100RC-33 - Rör SDR33

Teknisk specifikation

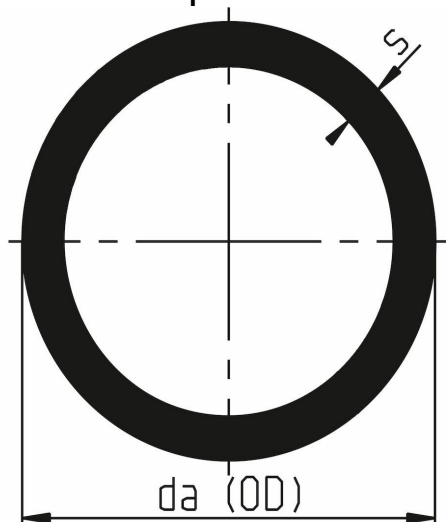

Artikelnr	da(OD)	s	kg/m	RSK
PE100-RC33-0075	75	2.3	0.55	2513647
PE100-RC33-0090	90	2.8	0.8	2513649
PE100-RC33-0110	110	3.4	1.17	2513649
PE100-RC33-0125	125	3.9	1.53	
PE100-RC33-0140	140	4.3	1.88	
PE100-RC33-0160	160	4.9	2.45	
PE100-RC33-0180	180	5.5	3.1	
PE100-RC33-0200	200	6.2	3.85	2513655
PE100-RC33-0225	225	6.9	4.82	
PE100-RC33-0250	250	7.7	5.98	2513657
PE100-RC33-0280	280	8.6	7.47	
PE100-RC33-0315	315	9.7	9.47	


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PE100RC-33 - Rör SDR33

Teknisk specifikation

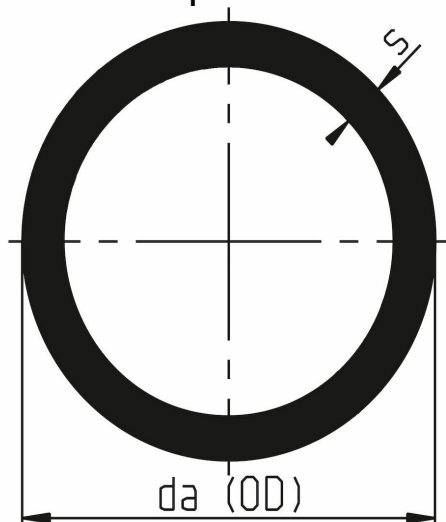

Artikelnr	da(OD)	s	kg/m	RSK
PE100-RC33-0355	355	10.9	12	
PE100-RC33-0400	400	12.3	15.2	
PE100-RC33-0450	450	13.8	19.2	
PE100-RC33-0500	500	15.3	23.6	2513664
PE100-RC33-0560	560	17.2	29.7	
PE100-RC33-0630	630	19.3	37.4	
PE100-RC33-0710	710	21.8	47.7	
PE100-RC33-0800	800	24.5	60.4	
PE100-RC33-0900	900	27.6	76.4	
PE100-RC33-1000	1000	30.6	94.1	
PE100-RC33-1200	1200	36.7	135	

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PE100RC-33 - Rör SDR33

Material PE

PE PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se