

T7UIM-P - Membranventil union inv. svets PTFE

Beskrivning

- PP-membranventil
- PN10
- Handtaget är utrustat med säkerhetslåsning, samt ögla för hänglås
- Utbytbara kragar till annat material
- P=PTFE
- FPM mot förfrågan
- T7+ finns mot förfrågan, den innehåller moment skydd så det inte går att överspanna
- Notera att på alla membranventiler ska vridmomenten på bultarna alltid kontrolleras innan driftsättning



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

T7UIM-P - Membranventil union inv. svets PTFE

Teknisk specifikation

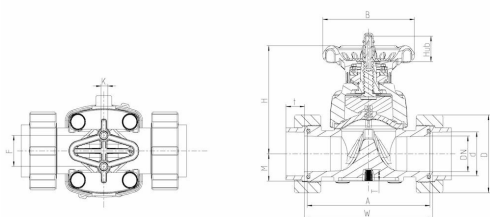

Artikelnr	d	DN	H	B	F	K	Hub	t	A	D	M	W
T7UIM-P-020	20	15	87	85	25	M6	13	16	90	48	18.6	97
T7UIM-P-025	25	20	89	85	25	M6	13	18	108	58	16.5	114
T7UIM-P-032	32	25	96	85	25	M6	15	19	116	65	20	124
T7UIM-P-040	40	32	135	138	44	M8	22	22	134	78	25.5	140.5
T7UIM-P-050	50	40	140	138	44	M8	22	24.5	154	91	32	161.5
T7UIM-P-063	63	50	153	138	44	M8	30	28	184	110	38.5	192

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se