


PE100-RC17-B12 - RC-rör SDR17

Beskrivning

Notera att rören säljs i meter och standardlängd är 5m. Går att få i andra längder mot en kapningskostnad.

- PE100-RC-rör
- SDR17 PN10
- Längd 12 meter
- Svarta med blå stripe, pluggade
- DIN 8074/75

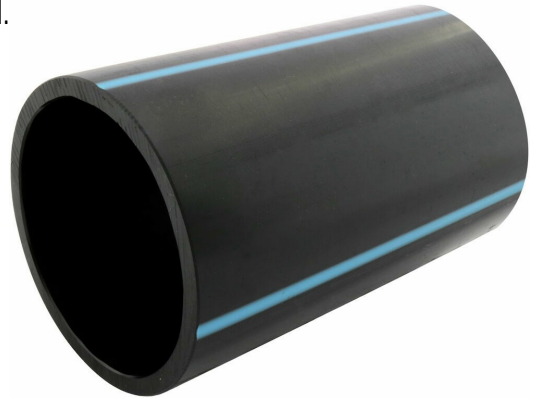

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PE100-RC17-B12 - RC-rör SDR17

Teknisk specifikation

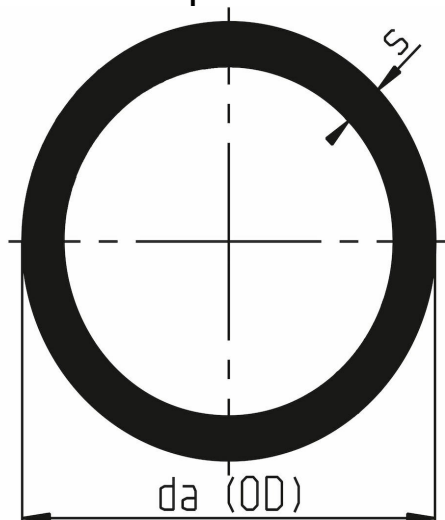

Artikelnr	da(OD)	s	kg/m
PE100-RC17-B12-0063	63	3.8	0.728
PE100-RC17-B12-0075	75	4.5	1.03
PE100-RC17-B12-0090	90	5.4	1.47
PE100-RC17-B12-0110	110	6.6	2.19
PE100-RC17-B12-0125	125	7.4	2.79
PE100-RC17-B12-0140	140	8.3	3.5
PE100-RC17-B12-0160	160	9.5	4.57
PE100-RC17-B12-0180	180	10.7	5.77
PE100-RC17-B12-0200	200	11.9	7.12
PE100-RC17-B12-0225	225	13.4	9.03
PE100-RC17-B12-0250	250	14.8	11.1
PE100-RC17-B12-0280	280	16.6	13.9


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PE100-RC17-B12 - RC-rör SDR17

Teknisk specifikation

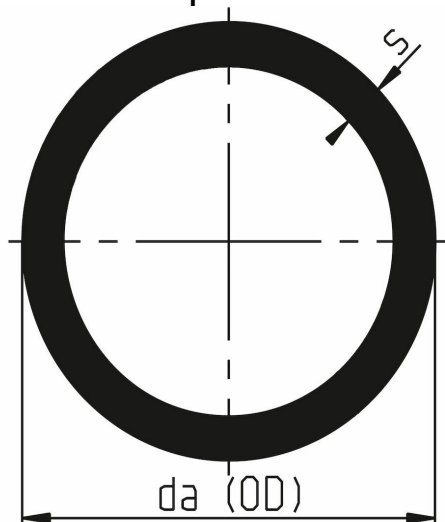

Artikelnr	da(OD)	s	kg/m
PE100-RC17-B12-0315	315	18.7	17.6
PE100-RC17-B12-0355	355	21.1	22.4
PE100-RC17-B12-0400	400	23.7	28.3
PE100-RC17-B12-0450	450	26.7	35.8
PE100-RC17-B12-0500	500	29.7	44.2
PE100-RC17-B12-0560	560	33.2	55.4
PE100-RC17-B12-0630	630	37.4	70.2
PE100-RC17-B12-0710	710	42.1	89
PE100-RC17-B12-0800	800	47.4	113
PE100-RC17-B12-0900	900	53.3	143
PE100-RC17-B12-1000	1000	59.3	176

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PE100-RC17-B12 - RC-rör SDR17

Material PE

PE PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se