

Aqualift S 100 - Pumpstation med kontrollenhet

Beskrivning

- Aqualift F är den klassiska lösningen för pumpning av spillvatten
- Pumpstationen har en virvelhjulsimpeller som kan hantera spillvatten med eller utan WC enligt SS-EN-12050-1 och 2.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Aqualift S 100 - Pumpstation med kontrollenhet

Teknisk specifikation

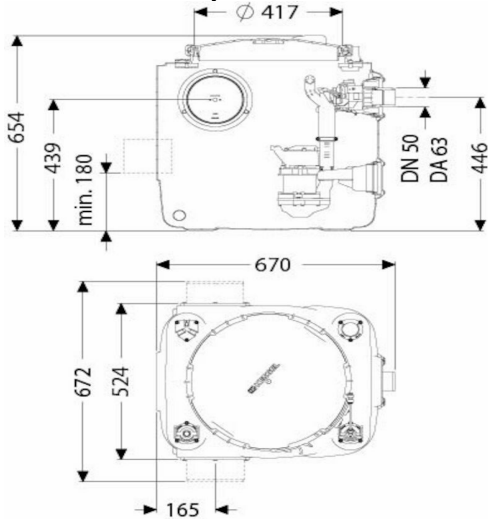

Artikelnr	Antal pumpar	Spänning	Pump
KE-28513	1	230 V	GTF 600-51
KE-28514	1	230 V	GTF 1250-53
KE-28515	2	230 V	GTF 600-51
KE-28516	2	230 V	GTF 1250-53

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se