

Certifikat - Godkendt til drikkevand

Saunders membranventiler flange - Membranventil syrefast stål, (AISI316) XB butyl membran GDV godkendt

Beskrivelse

- Saunders AISI316 membranventiler
- Materialebeskrivelse:
- Ventilhus: Flanger: BS4504 ~ PN10/16
- AISI316 stål iht. BS EN 10283 1,4408 (tidligere BS3100 316C16) Membran: Type XB for brugsvandsinstallationer op til 130°C (butyl-gummi)
- Overdel: Blålakeret støbejern m/gul indikator for åben stilling.
- Dimensioner DN08-50 leveres m/ABS plast håndtag
- Dimensioner DN65-300 leveres med støbejern håndtag
- Overdel er smurt og kræver ingen yderligere vedligeholdelse



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00


info@gpa.dk

gpa.dk

Certifikat - Godkendt til drikkevand

Saunders membranventiler flange - Membranventil syrefast stål, (AISI316) XB butyl membran GDV godkendt

Teknisk specifikation

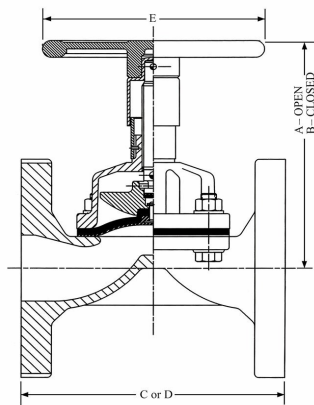

Artikelnr	Beskrivelse	DN	Størrelse	Nom. dia. (mm)	Bolt-cirkel dia. (mm)	A	B (mm)	Vægt (kg)	VVS- nummer
415272504	Ventil A DN15 rustfri flange	15	1/2"	15	65	100	93	1.8	415272504
415272511	Ventil A DN40 rustfri flange	40	1.1/2"	40	110	157	141	4.9	415272511
415272512	Ventil A DN50 rustfri flange	50	2"	50	125	175	152	7.7	415272512
415272513	Ventil A DN65 rustfri flange	65	2.1/2"	65	145	226	194	14	415272513
415272514	Ventil A DN80 rustfri flange	80	3"	80	160	243	208	19	415272514
415272516	Ventil A DN100 rustfri flange	100	4"	100	180	308	262	31.7	415272516
415272517	Ventil A DN125 rustfri flange	125	5"	125	210	388	322	48	415272517
415272518	Ventil A DN150 rustfri flange	150	6"	150	240	442	442	62.1	415272518

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk