

VKDIC/NC-E - Kugleventil pneumatisk (NC) DN15-100 EPDM

Beskrivelse

- C - PVC Kugleventil , 2-vejs
- Pneumatisk aktuator - Normalt lukket / Fjeder retur (NC)
- Sædetætning: PTFE O-ringe i EPDM
- PN16 d20-d110mm
- Tilslutning luft: 1/4" Namur
- Styretryk: 5,5 - 8 Bar
- Optisk positionsindikator
- Se "PVC - Tilbehør automatiske ventiler" for pilotventiler
- Se tekniske data under "PVC - Manuelle ventiler"
- Se data på aktuatorer under "Regulering & måling"
- Monitoring af aktuator med funktionen "normalt åben" på forespørgsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

VKDIC/NC-E - Kugleventil pneumatisk (NC) DN15-100 EPDM

Teknisk specifikation

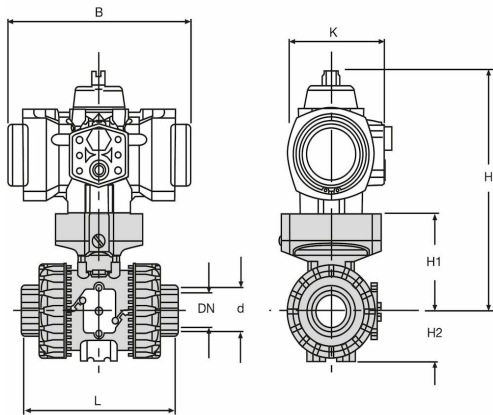

Artikelnr	d	DN	L	H1	H2	DON	B	K	H
VKDIC/NC-E-020	20	15	103	58	29	PPW/S	141	68	143
VKDIC/NC-E-025	25	20	115	74	35	PPW/S	141	68	159
VKDIC/NC-E-032	32	25	128	74	39	PP00/S	149	80	184
VKDIC/NC-E-040	40	32	146	97	45	PP00/S	149	80	207
VKDIC/NC-E-050	50	40	164	104	52	PP10/S	222	97	232
VKDIC/NC-E-063	63	50	199	114	62	PP10/S	222	97	242
VKDIC/NC-E-075	75	65	235	119	87	PP20/S	292	125	280
VKDIC/NC-E-090	90	80	270	132	105	PP20/S	292	125	292
VKDIC/NC-E-110	110	100	308	150	129	PP20/S	292	125	310

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk