

PP07 - PP Rör SDR 7,4

Beskrivning

Notera att rören säljs i meter och standardlängd är 5m. Går att få i andra längder mot en kapningskostnad.

- PP-rör
- SDR7,4 PN 16
- Standardlängd 5 meter, pris/meter
- Färg: Beige RAL7032
- DIN 8061/62



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PP07 - PP Rör SDR 7,4

Teknisk specifikation

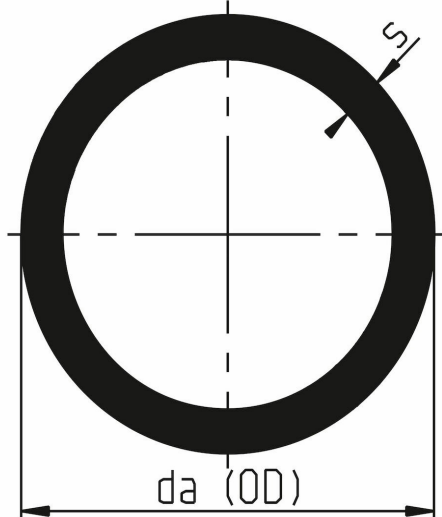

Artikelnr	da(OD)	s	kg/m	RSK
PP07-012	12	1.8	0.057	2513822
PP07-020	20	2.8	0.148	2513823
PP07-025	25	3.5	0.23	2513824
PP07-032	32	4.4	0.367	2513825
PP07-040	40	5.5	0.575	2513826
PP07-050	50	6.9	0.896	2513827
PP07-063	63	8.6	1.41	2513828
PP07-075	75	10.3	2	2513829
PP07-090	90	12.3	2.86	2513830
PP07-110	110	15.1	4.29	2513831
PP07-125	125	17.1	5.52	2513832
PP07-140	140	19.2	6.93	2513833


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PP07 - PP Rör SDR 7,4

Teknisk specifikation

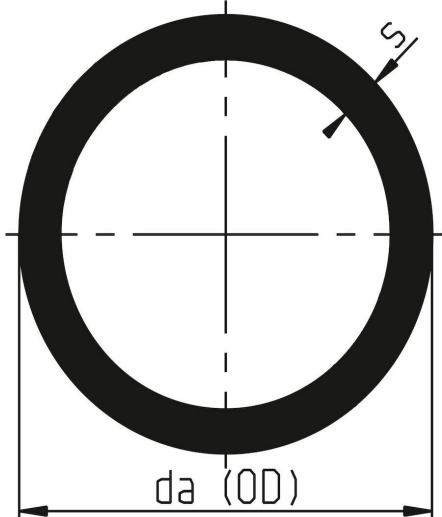

Artikelnr	da(OD)	s	kg/m	RSK
PP07-160	160	21.9	9.04	2513834

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PP07 - PP Rör SDR 7,4

Material PP

PP, Polypropen är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. PP erbjuds i ett stort urval av rördelar och ventiler. Materielgruppen PP innefattar även PP-H, PP-R och PPS som är olika varianter, anpassade efter kundens specifika applikation.

Materialfördelar PP passar bra till både enkla och krävande applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper Mycket goda kemikalieegenskaper Ej UV resistent Kan fås som elektriskt ledande PP-natur för applikationer där pigment inte är tillåtet

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gas applikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d355. Upp till d1400 i lägre tryckklasser

Tryckområde Upp till 16 bar

Temperaturområde 0 till +80°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se