

## D-Hunkobling - Camlockkobling i PPG, indiv. gevind

### Beskrivelse

- Camlockkobling i PPG
- Invendt gevind
- Hus: PPG
- Pakning: Standard EPDM
- Specialpakninger på forespørgsel
- Sprængtryk er 3 x arbejdstryk
- Max temp: 80°C
- 1/2"-3/4" har 3/4" fatning og kan dermed kombineres



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

## D-Hunkobling - Camlockkobling i PPG, indiv. gevind

### Teknisk specifikation

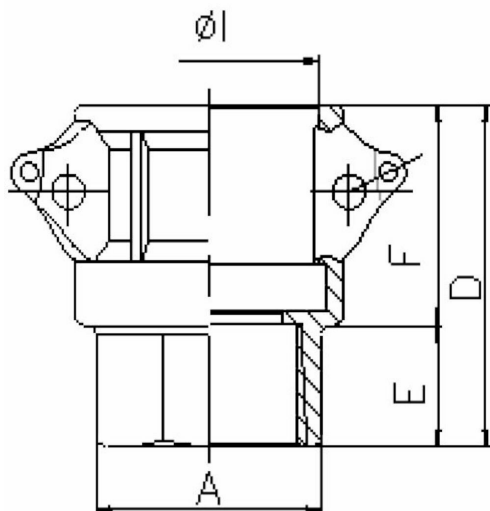

Artikelnr	G	bar	A	D	F	I
D075-PP	3/4"	4	33	54.8	35	42
D100-PP	1"	4	41.2	62.5	41	49.6
D125-PP	1 1/4"	4	48.6	70	46.2	58.5
D150-PP	1 1/2"	4	58.4	72	50	68.8
D200-PP	2"	4	69	80.7	52.7	81.5
D300-PP	3"	4	98.9	89	57.8	109
D400-PP	4"	4	128.5	92.6	58.5	142.5

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk