

KSE11 - PE Insticksmuff SDR11

Beskrivning



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

KSE11 - PE Insticksmuff SDR11

Teknisk specifikation

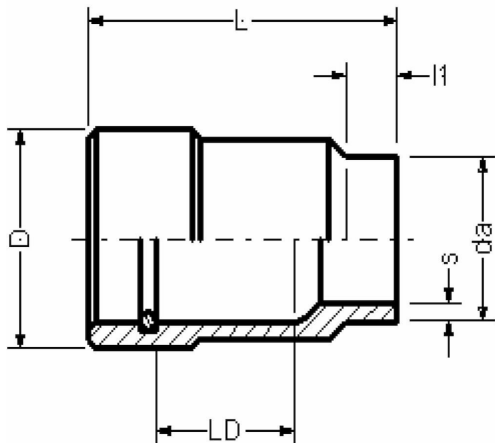

Artikelnr	d	s (mm)	D (mm)	L (mm)	l1 (mm)	LD (mm)	O-ring
KSE11-063	63	5.8	92	230	30	130	EPDM
KSE11-075	75	6.9	106	235	30	135	EPDM
KSE11-090	90	8.2	125	245	30	135	EPDM
KSE11-110	110	10	155	250	30	135	EPDM
KSE11-125	125	11.4	175	255	30	135	EPDM
KSE11-140	140	12.8	190	255	30	135	EPDM
KSE11-160	160	14.6	215	270	40	135	EPDM
KSE11-180	180	16.4	240	275	40	135	EPDM
KSE11-200	200	18.2	265	290	40	150	EPDM
KSE11-225	225	20.5	300	320	40	175	EPDM
KSE11-250	250	22.8	330	330	40	175	EPDM
KSE11-280	280	25.5	370	340	40	175	EPDM


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

KSE11 - PE Insticksmuff SDR11

Teknisk specifikation

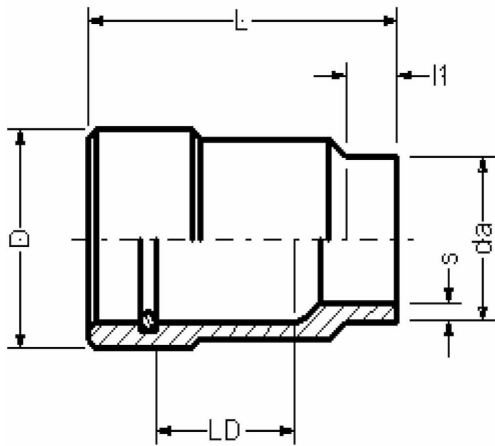

Artikelnr	d	s (mm)	D (mm)	L (mm)	l1 (mm)	LD (mm)	O-ring
KSE11-315	315	28.7	410	355	40	195	EPDM
KSE11-355	355	32.3	470	370	40	195	EPDM
KSE11-400	400	36.4	515	390	40	210	EPDM
KSE11-450	450	41	570	405	40	225	EPDM
KSE11-500	500	45.5	635	425	40	225	EPDM
KSE11-560	560	51	710	440	40	240	EPDM
KSE11-630	630	57.3	800	470	40	260	EPDM

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

KSE11 - PE Insticksmuff SDR11

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se