


ByPass - För oljeavskiljare

Beskrivning

- Tillverkad enligt SS-EN-858 i polyeten
- För markförlagd installation
- Bypassbrunnar installeras när stora lågriskytor avvattnas till oljeavskiljare. Med bypass säkerställs rening och säkerhet på oljeavskiljaren. Den minimerar storlek och den totala kostnaden på hela avskiljarsystemet.
- En bypass innehåller inga rörliga eller elektriska komponenter.
- 1 inlopp, 1 utlopp till oljeavskiljare och en bypassledning.
- Dimensioner på ledningar efter begäran. Tillverkas med flödesminskning mellan 0,9-0,1 (90% - 10% av maximalt flöde).
- Flödesminskning dimensioneras efter behov. Teleskopisk förlängningshals tillverkad i polymer.
- Betäckning i klass B(12,5 ton) eller klass D(40 ton) av gjutjärn enligt SS-EN-124.
- Komplet leverans.
- Kontakta GPA för storlek och dimensionering!

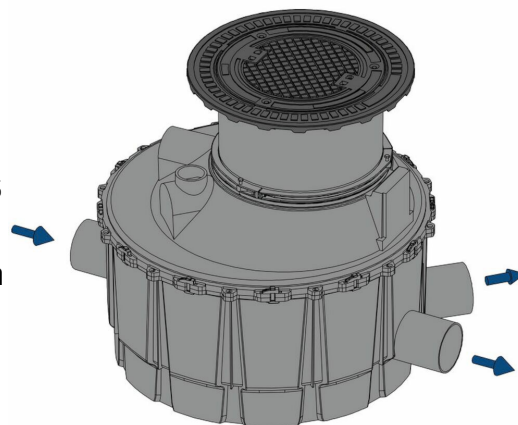


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

ByPass - För oljeavskiljare

Teknisk specifikation

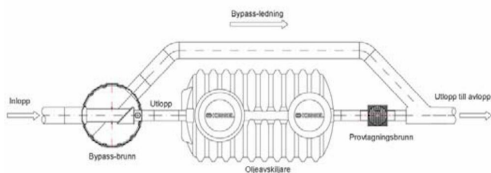

Artikelnr	Inlopp	Utlöpp	Bypass	Klass	RSK
KE-BP200/120B	200	200	200	10	5510480
KE-BP200/120D	200	200	200	10	5547452
KE-BP250/120B	250	200	250	10	5547453
KE-BP250/120D	250	200	250	10	5547454
KE-BP300/120B	315	200	315	10	5547455
KE-BP300/120D	315	200	315	10	5547456
KE-BP400/120B	400	250	400	10	5547457
KE-BP400/120D	400	250	400	10	5547458

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se