

VMDC/NC-V - Membranventil udv. limning, pneumatisk (NC) DN15-100 FPM

Beskrivelse

- C - PVC Membranventil
- Udvendig limning
- Pneumatisk, normalt lukket (NC)
- d20-75mm udgår snart , se DKDC/NC o g DKMDC/NC
- PN10 d20 - 63mm
- PN6 d75 - 110mm
- FPM
- Tilslutning luft: 1/4"
- Styretryk: 6 Bar, Max 40°C
- Stor Kv-værdi
- Grupperede størrelser, 5 membranstørrelser
- Enkel montage af tilbehør
- Specielt anvendelig ved tyktflydende og urene medier.
- Se kommende sider for tilbehør.




Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

VMDC/NC-V - Membranventil udv. limning, pneumatisk (NC) DN15-100 FPM

Teknisk specifikation

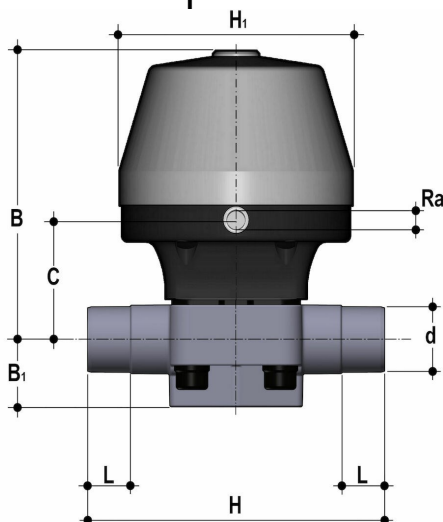

Artikelnr	d	DN	Membran	B	B1	C	H	H1	L
VMDC/NC-V-020	20	15	FPM	175	26	66	124	126	16
VMDC/NC-V-025	25	20	FPM	175	26	66	144	126	19
VMDC/NC-V-032	32	20	FPM	175	26	66	154	126	22
VMDC/NC-V-040	40	32	FPM	244	40	103	174	155	26
VMDC/NC-V-050	50	40	FPM	244	40	103	194	155	31
VMDC/NC-V-063	63	50	FPM	292	40	125	224	210	38
VMDC/NC-V-075	75	65	FPM	325	55	187	284	258	44
VMDC/NC-V-090	90	80	FPM	325	55	187	300	258	51
VMDC/NC-V-110	110	100	FPM	355	69	268	340	258	61

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk