

TRMVE - GAP Reduceret T-stykke

Beskrivelse

- GAP Reduceret T-stykke med muffe
- Ma ks. temp: 82 °C (VE), 115 °C (VEN)
- VEN på forespørgsel
- PN10 og PN16
- Dobbeltbarriere på forespørgsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

TRMVE - GAP Reduceret T-stykke

Teknisk specifikation

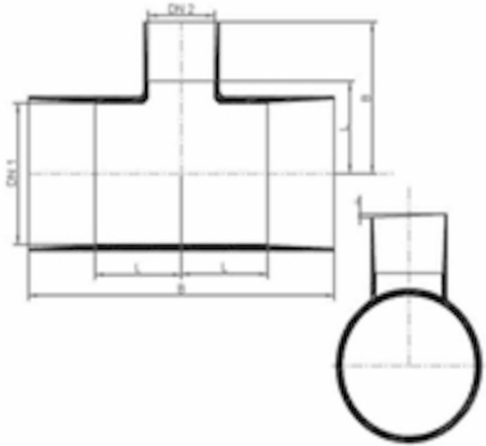

Artikelnr	L (mm)	A	B (mm)
TRMVE10-065-050	60	290	145
TRMVE10-080-050	70	310	155
TRMVE10-080-065	70	310	155
TRMVE10-100-050	80	330	165
TRMVE10-100-065	80	330	165
TRMVE10-100-080	80	330	165
TRMVE10-125-050	90	350	175
TRMVE10-125-065	90	350	175
TRMVE10-125-080	90	350	175
TRMVE10-125-100	90	350	175
TRMVE10-150-050	100	370	185
TRMVE10-150-065	100	370	185


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

TRMVE - GAP Reduceret T-stykke

Teknisk specifikation

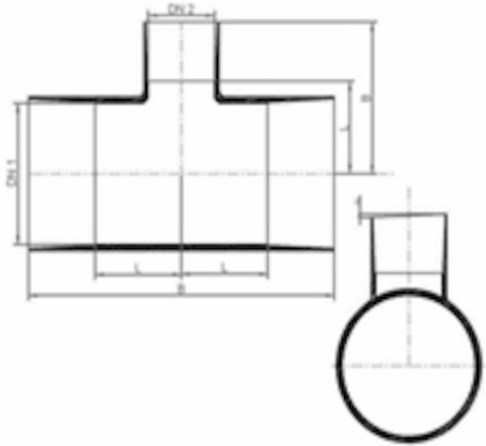

Artikelnr	L (mm)	A	B (mm)
TRMVE10-150-080	100	370	185
TRMVE10-150-100	100	370	185
TRMVE10-150-125	100	370	185
TRMVE10-200-100	130	540	245
TRMVE10-200-125	130	540	245
TRMVE10-200-150	130	540	245
TRMVE10-200-200	160	540	260
TRMVE10-250-125	95	350	180
TRMVE10-250-150	100	370	185
TRMVE10-250-200	130	460	230
TRMVE10-250-250	160	540	270
TRMVE10-300-150	190	630	275


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

TRMVE - GAP Reduceret T-stykke

Teknisk specifikation

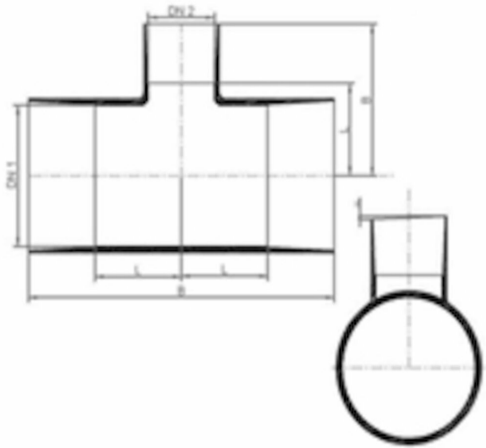

Artikelnr	L (mm)	A	B (mm)
TRMVE10-300-200	190	630	290
TRMVE10-300-250	190	630	300

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

TRMVE - GAP Reduceret T-stykke

Material GAP

Er du på udkig efter en holdbar og effektiv løsning til dit byggeprojekt? Med sine imponerende specifikationer og høj kvalitet, vil GD panelet gøre en stor forskel i dit projekt og sikre en lang levetid.

GD panelprofilen er fremstillet af polyester, et holdbart og slidstærkt materiale, der kan modstå selv de hårdeste vejrforhold. På forespørgsel kan vi også tilbyde en vinylester variant, der giver endnu bedre modstandsdygtighed over for kemikalier og korrosion.

Med en vægt på kun 13,4 kg/m² er GD panelprofilen let og nem at arbejde med, hvilket gør den ideel til hurtig og effektiv installation. Dette betyder, at du kan spare både tid og penge på dit projekt.

GD panelprofilerne leveres i en standardlængde på 6 meter, hvilket giver dig mulighed for at tilpasse dem til dine specifikke behov. Uanset om du har brug for en kortere eller længere længde, er GD panelet et fleksibelt valg, der kan imødekomme dine krav.

Bestil dit GD panelprofil online hos GPA. Hos GPA har vi i mange år været en af Skandinaviens førende udbydere af flowkomponenter og har som sådan leveret løsninger til de fleste brancher. Det giver os et væld af erfaringer med de forskellige udfordringer, vores kunder står overfor, og hvordan de bedst løses. Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os her.

Med forbehold om konstruktionsændringer og tekniske ændringer. Kan ændres uden varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk