

SBPW-PN10-WCB/PFA AS-PTFE AS - Wafer vridspjäll PN10 med hus i WCB, Spjällskiva i PFA Antistatisk, PTFE Antistatiskt foder

Beskrivning

- Vridspjäll PFA-AS linad
- Material hus WCB, PTFE-AS-foder
- Dimension DN50 - DN1000
- Temperaturområde från -40°C till +230°C
- Fri axelända
- Underhållsfri axeltätning med belleville-fjädrar
- Finns i flera materialkombinationer
- Inspänning mellan flänsar (wafer)
- Minimalt underhåll



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SBPW-PN10-WCB/PFA AS-PTFE AS - Wafer vridspjäll PN10 med hus i WCB, Spjällskiva i PFA Antistatisk, PTFE

Teknisk specifikation

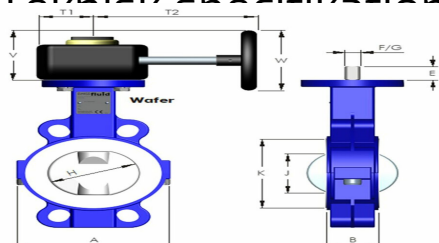

Artikelnr	DN	H	G	D	F	E	A	C	K	U	B	J	W	V	ISO
SBPW-0050-A82-U86-SR-10	50	60	11	124	14	23	118	69	99	46	43	42	125	90	F07
SBPW-0065-A82-U86-SR-10	65	60	11	144	14	23	120	79	104	46	46	39	125	90	F07
SBPW-0080-A82-U86-SR-10	80	80	11	159	14	23	134	93	119	46	46	66	125	90	F07
SBPW-0100-A82-U86-SR-10	100	100	14	184	18	23	162	107	144	51	52	86	125	90	F07
SBPW-0125-A82-U86-SR-10	125	125	14	199	18	23	185	119	169	51	56	112	125	90	F07
SBPW-0150-A82-U86-SR-10	150	150	17	209	24	28	248	130	199	51	56	141	200	127	F07
SBPW-0200-A82-U86-SR-10	200	200	17	239	24	28	273	158	249	60	60	191	200	127	F10

Reservat för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.

GPA Flowsystem AB

SE-2650 +46 (0) 431-44 58 00 info@gpa.se gpa.se	SBPW-0250-A82-U86-SR-10	250	22	264	30	40	328	198	309	-	68	241	200	127	F10
--	-------------------------	-----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	---	----	-----	-----	-----	-----

Artikelnr	DN	H	G	D	F	E	A	C	K	U	B	J	W	V	ISO
-----------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

0300-A82-U86-SR-10	300	300	22	264	30	40	359	-	78	290	200	127	F10
2022-3-16 / SIDA 3 av 4													




SBPW-0350-A82-U86-SR-10	350	340	27	309	40	40	416	254	409		92	328	300	190	F12
-------------------------	-----	-----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	--	----	-----	-----	-----	-----

SBPW-PN10-WCB/PFA AS-PTFE AS - Wafer vridspjäll

PN10 med hus i WCB, Spjällskiva i PFA Antistatisk, PTFE

Antistatiskt foder

Teknisk specifikation

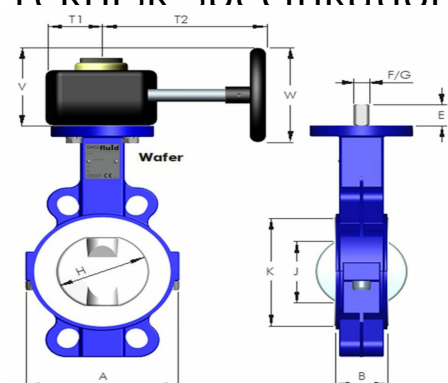

50	50	537	308	515		114	436	400	245	F14
----	----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----

Artikelnr	DN	H	G	D	F	E	A	C	K	U	B	J	W	V	ISO
-----------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

SBPW-0500-A82-U86-SR-10	500	500	14	390	50	50	592	345	569		127	484	400	245	F14
-------------------------	-----	-----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----

SBPW-0600-A82-U86-SR-10	600	600	14	449	50	50	694	399	669		154	578	400	245	F14
-------------------------	-----	-----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----

SBPW-0700-A82-U86-SR-10	700	680	14	558	50	50	805	476	779		165	660	500	327	F14
-------------------------	-----	-----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----

SBPW-0800-A82-U86-SR-10	800	780	20	608	70	90	1110	540	839		165	761	500	327	F16
-------------------------	-----	-----	----	-----	----	----	------	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----

SBPW-0900-A82-U86-SR-10	900	880	25	685	90	90	1220	586	980		203	856	500	330	F25
-------------------------	-----	-----	----	-----	----	----	------	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----

SBPW-1000-A82-U86-SR-10	1000	1000	28	768	100	90	1420	754	1100		216	976	500	330	F25
-------------------------	------	------	----	-----	-----	----	------	-----	------	--	-----	-----	-----	-----	-----

Reservat för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SBPW-PN10-WCB/PFA AS-PTFE AS - Wafer vridspjäll PN10 med hus i WCB, Spjällskiva i PFA Antistatisk, PTFE Antistatiskt foder

Teflonlinad vridspjäll

Är ett PTFE-linat vridspjäll som är en beprövad högkvalitativ processventill för ett brett spektrum av applikationer. Den används i olika industrier såsom kemiska, petrokemiska, farmaceutiska, massa och papper och gruvindustrin. Ventilen kan fås i en mängd olika materialkombinationer när det gäller ventilhus, foder och spjällskiva. Fodret kan fås i PTFE, PTFE-AS (antistatisk), UHMWPE eller PVDF. Spjällskivan finns i plastmaterialen PFA, PFA-AS, ETFE eller PP och i stålmaterialen 1.4462 Duplex SS, 316L, Titan eller Hastelloy C.

Ventilhuset finns i wafer utförande som är centreringsfästen för bultarna eller i luggat utförande som innebär integrerade gänginsatser för bultarna. En nyckelfunktion för ventilen är den tunna dubbeltäta spjällskivan (klaffen) samt att spjällskivan och axeln tillverkas i ett stycke som maximerar flödesegenskaperna och driftsäkerheten. En annan stor fördel med SBP-vridspjället är tillverkningsprocessen hur förankringen av teflonet integreras med spjällskivan och axeln vilket möjliggör användning i vakuumapplikationer.

Ventilen kan anpassas efter just din applikation vilket innebär en mängd olika valmöjligheter när det gäller materialval i ventilhus, linermaterial, fodermaterial och tätningsmaterial i spindeln för en garanterad lång livslängd.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se