

CELE-A - PE Elsvetshuv

Beskrivning

- PE100-RC Elsvetsmuff
- Huv
- Vatten PN 16 SDR11
- Gas PN 10




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

CELE-A - PE Elsvetshuv

Teknisk specifikation

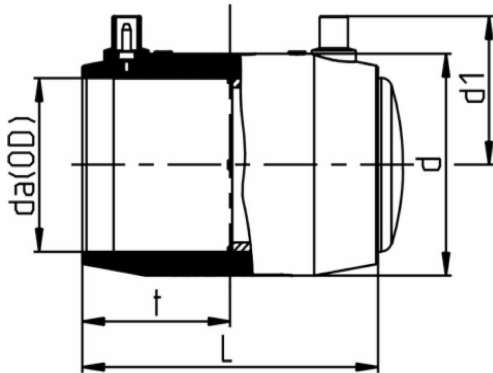

Artikelnr	da(OD)	L	d	d1	t	SDR	RSK
CELE-RC-020	20	73.5	30	37	36	7.4	2430950
CELE-RC-025	25	79.5	35	39	40	11-7.4	2430951
CELE-RC-032	32	86.5	42	43	43	11	2430952
CELE-RC-040	40	97.5	53	44	48	17-11	2430953
CELE-RC-050	50	108.5	66.5	53	54	17-11	2430954
CELE-RC-063	63	124.5	83	59	62	17-11	2430955
CELE-RC-075	75	139.5	97	65.5	68.5	17-11	2430956
CELE-RC-090	90	138.5	112	72	68	17-11	2430957
CELE-RC-110	110	149.5	136	83	74	17-11	2430958
CELE-RC-125	125	169.5	155	91	83.5	17-11	2430959
CELE-RC-140	140	180	180	99	88.5	17-11	2430960
CELE-RC-160	160	180	197	107.5	88	17-11	2430961


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

CELE-A - PE Elsvetshuv

Teknisk specifikation

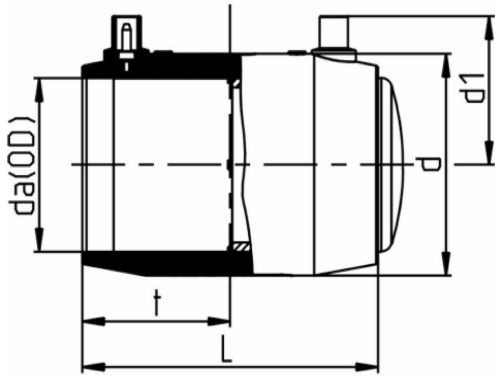

Artikelnr	$d_a(OD)$	L	d	d_1	t	SDR	RSK
CELE-RC-180	180	199.5	221	119	97.5	26-11	2430962
CELE-RC-200	200	215.5	245	127	105	17-11	2430963
CELE-RC-225	225	229	275	142	112	17-11	2430964
CELE-RC-250	250	238	310	155	116.5	26-11	2430965
CELE-RC-280	280	249	346	180	121.5	26-11	2430966
CELE-RC-315	315	260	386	187	127.5	26-11	2430967

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

CELE-A - PE Elsvetshuv

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se