

CVK6U-F-E - PVC Klaffbackventil fjäderstängande EPDM

Beskrivning

- PVC-U Klaffbackventil
- Fjäderstängande
- För inspänning mellan flänsar
- EPDM-tätning
- d50-225 10 bar d280-315 8 bar
- För PVC-rör PN 10 och PN6
- Distansring alt. fasning av kraghylsa krävs i vissa dimensioner och material.
- Större dimensioner mot förfrågan.
- Min 0,3 bars mottryck
- Läs noga igenom installationsinformationen innan montering



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

CVK6U-F-E - PVC Klaffbackventil fjäderstängande EPDM

Teknisk specifikation

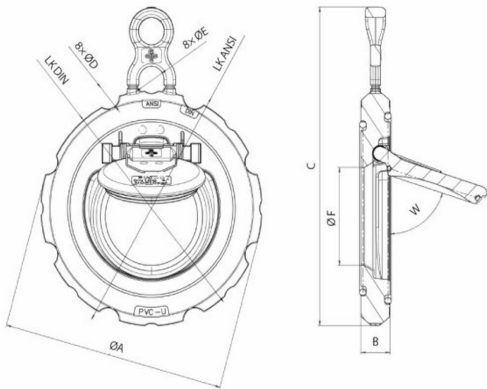

Artikelnr	d	DN	A	B	C	LK	D	E	F	RSK
CVK6U-F-E-050	50	40	95	16	141.8	110	18	15.5	23.5	4968940
CVK6U-F-E-063	63	50	109	18	159.5	125	18	19	33	4968941
CVK6U-F-E-075	75	65	130	20	185	145	18	19	42	4968942
CVK6U-F-E-090	90	80	146	20	200.4	160	18	19	53	4968943
CVK6U-F-E-110	110	100	175	23	237.2	180	18	19	73	4968944
CVK6U-F-E-140	140	125	198	25	262.3	210	18	22.2	93	4968945
CVK6U-F-E-160	160	150	223	30	288.8	240	22	22.2	110	4968946
CVK6U-F-E-225	225	200	280	34	348.3	295	22	22.2	150	4968948
CVK6U-F-E-280	280	250	343	42		350	22	25.4	186	
CVK6U-F-E-315	315	300	406.4	47		400	22	25.4	229	
CVK6U-F-E-355	355	350	447.6	51		460	22	28.6		

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

CVK6U-F-E - PVC Klaffbackventil fjäderstängande EPDM

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se