

PESU11-G - Surelinerör SDR11 orange

Beskrivning

Notera att rören säljs i meter och standardlängd är 5m. Går att få i andra längder mot en kapningskostnad.

- PE100-RC Rör
- SDR11 PN1 6
- Standardlängd 6 meter
- 12 meters mot förfrågan, d110-125 mm kan fås på rulle
- Färg: Orange
- Gröna mot förfrågan
- DIN 8074/75



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PESU11-G - Surelinerör SDR11 orange

Teknisk specifikation

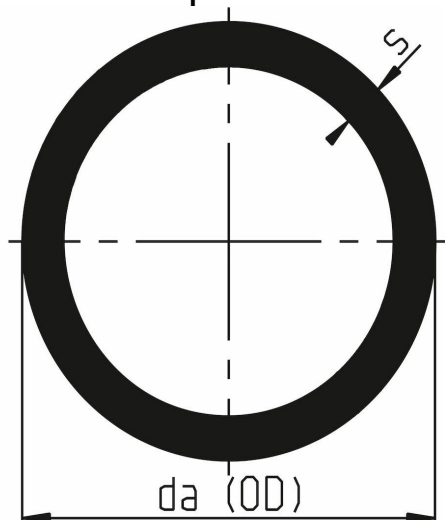

Artikelnr	da(OD)	s
PE100-RC11-SU2-G-110	110	10
PE100-RC11-SU2-G-125	125	11.4
PE100-RC11-SU2-G-140	140	12.7
PE100-RC11-SU2-G-160	160	14.6
PE100-RC11-SU2-G-180	180	16.4
PE100-RC11-SU2-G-200	200	18.2
PE100-RC11-SU2-G-225	225	20.5
PE100-RC11-SU2-G-250	250	22.7
PE100-RC11-SU2-G-280	280	25.5
PE100-RC11-SU2-G-315	315	28.6
PE100-RC11-SU2-G-355	355	32.2
PE100-RC11-SU2-G-400	400	36.3

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PESU11-G - Surelinerör SDR11 orange

Material PE

PE PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se