

## FIXE11 - PE Fixeringspunkt

### Beskrivning

- PE100-fixeringspunkt
- SDR11
- Används med fördel tillsammans med ODEPDM
- $d1 \pm 0,5\text{mm}$
- $L \pm 1\text{mm}$
- $L1 \pm 1\text{mm}$
- $L2 \pm 0,2\text{mm}$



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## FIXE11 - PE Fixeringspunkt

### Teknisk specifikation

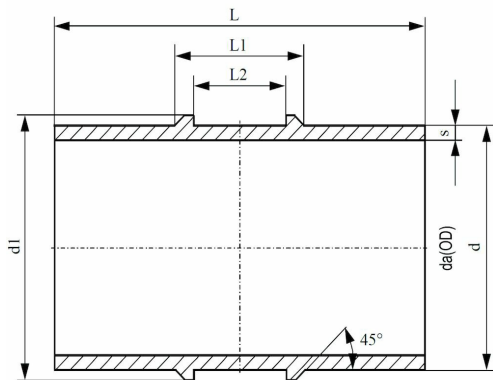

| Artikelnr  | d   | d1  | L   | L1  | L2   |
|------------|-----|-----|-----|-----|------|
| FIXE11-063 | 63  | 71  | 120 | 50  | 32.5 |
| FIXE11-075 | 75  | 87  | 130 | 70  | 40   |
| FIXE11-090 | 90  | 105 | 130 | 70  | 40   |
| FIXE11-110 | 110 | 127 | 130 | 70  | 40   |
| FIXE11-125 | 125 | 143 | 160 | 100 | 60   |
| FIXE11-140 | 140 | 158 | 160 | 100 | 60   |
| FIXE11-160 | 160 | 180 | 160 | 100 | 60   |
| FIXE11-180 | 180 | 205 | 200 | 110 | 60   |
| FIXE11-200 | 200 | 225 | 200 | 110 | 60   |
| FIXE11-225 | 225 | 250 | 200 | 110 | 60   |
| FIXE11-250 | 250 |     | 200 | 110 | 60   |
| FIXE11-280 | 280 | 305 | 200 | 110 | 60   |


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
info@gpa.se  
gpa.se

## FIXE11 - PE Fixeringspunkt

### Teknisk specifikation

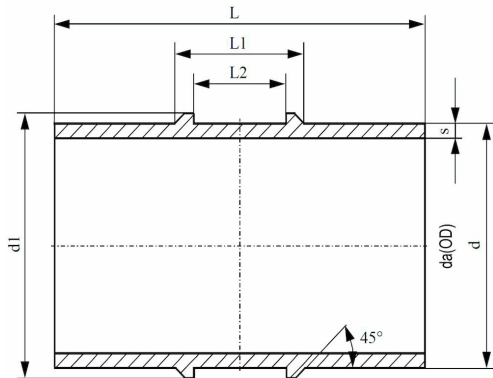

| Artikelnr  | d   | d1  | L   | L1  | L2 |
|------------|-----|-----|-----|-----|----|
| FIXE11-315 | 315 | 340 | 200 | 110 | 60 |
| FIXE11-355 | 355 | 380 | 200 | 110 | 60 |
| FIXE11-400 | 400 |     |     |     |    |
| FIXE11-450 | 450 |     |     |     |    |

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
info@gpa.se  
gpa.se

## FIXE11 - PE Fixeringspunkt

### Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se