

Rørbæring rustfri/syrefast M12 - Rørbæring fra Müpro

Beskrivelse

Kan anvendes som et forankringspunkt for en rørledning fra 1/2" til 1 1/2". Det er velegnet til installationer uden krav om vibrationsbegrænsning. Velegnet til fastgørelser i industriområder samt i klima-, ventilations- og sanitetsområder. Produktet er egnet til indendørs og udendørs brug.

- De 2 låseskruer muliggør justering for at imødekomme en større variation i rørdiameteren
- Spændeskruer med kombinations-korshoved bekvemt for el-driver
- Spændebolte sikres med sikrede skiver
- Kraftig type med høj bæreevne på grund af den rillede form



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

Rørbæring rustfri/syrefast M12 - Rørbæring fra Müpro

Teknisk specifikation

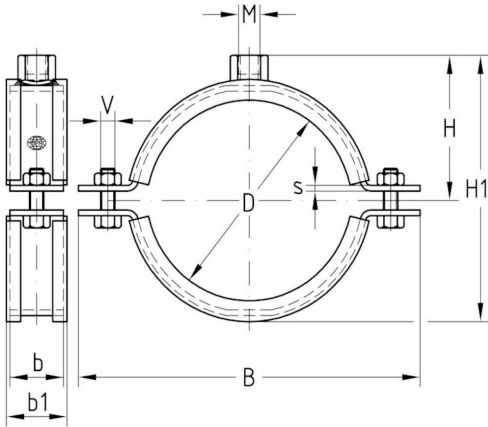

Artikelnr	d	M	B	B1	H	H1	V
MU-121391	137-145	M12	210	46	95	175	M10
MU-121346	193-203	M12	270	46	125	235	M10
MU-121354	217-224	M12	289	46	135	254	M10
MU-121367	278-282	M12	350	46	165	315	M10
MU-121383	353-360	M12	447	56	204	392	M12

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk