

PLASTPRO-LR - Reparationskoppling

Beskrivning

- Reparations koppling för PE-rör
- Komplet med kopplingar
- Invändig koppling kolstål Rilsanbelagd
- Utvändig koppling i AISI 316L
- med bultar i A4-80



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se


PLASTPRO-LR - Reparationskoppling

Teknisk specifikation

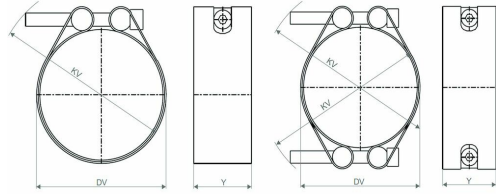

DN 63 upp till DN 200

DN 225 upp till DN 355



Artikelnr	OD (mm)	SDR	B	B1	C	D
PLASTPRO-LR-11-063	63	11	195	47.5	49.5	40
PLASTPRO-LR-11-075	75	11	195	47.5	59.5	49.5
PLASTPRO-LR-11-090	90	11	195	47.5	71	61
PLASTPRO-LR-11-110	110	11	210	55	87.5	75
PLASTPRO-LR-11-125	125	11	210	55	99.5	85.5
PLASTPRO-LR-11-140	140	11	210	55	111.5	97.5
PLASTPRO-LR-11-160	160	11	210	55	127.5	113.5
PLASTPRO-LR-11-180	180	11	210	55	143.5	126.5
PLASTPRO-LR-17-125	125	17	210	55	108	94
PLASTPRO-LR-17-140	140	17	210	55	121	107
PLASTPRO-LR-17-160	160	17	210	55	138.5	124.5
PLASTPRO-LR-17-180	180	17	210	55	156	139

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se