


2P10131 - Union rak utv. gänga skottgenomföring

Beskrivning

- Rak koppling PP skottgenomföring
- Röranslutning /utvändig gänga
- Finns även med NPT-gänga och metrisk gänga
- Andra dimensioner mot förfrågan

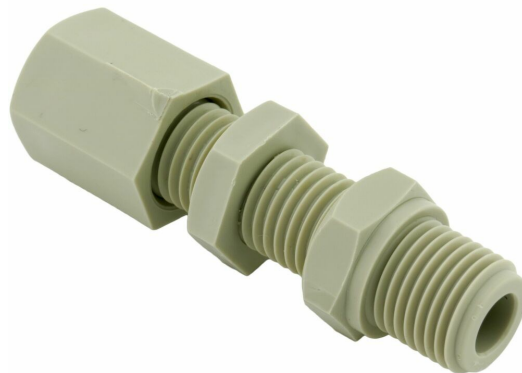

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

2P10131 - Union rak utv. gänga skottgenomföring

Teknisk specifikation

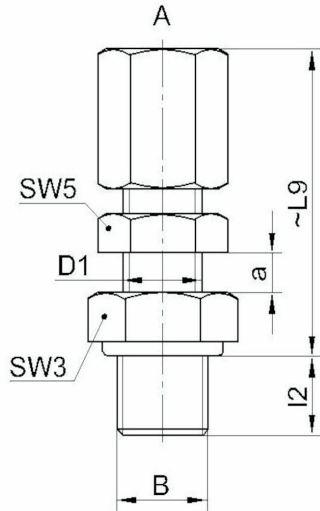

Artikelnr	A	B	L2	L9	SW3	SW5	D1	a
2P10131-04-R06	4	1/8"	8	35.5	14	14	8.5	9
2P10131-04-R08	4	1/4"	12	37	17	14	8.5	9
2P10131-04-R10	4	3/8"	12	38.5	22	14	8.5	9
2P10131-04-R15	4	1/2"	14	41	27	14	8.5	9
2P10131-06-R06	6	1/8"	8	48.5	14	17	12.5	9
2P10131-06-R08	6	1/4"	12	50	17	17	12.5	9
2P10131-06-R10	6	3/8"	12	51.5	22	17	12.5	9
2P10131-06-R15	6	1/2"	14	54	27	17	12.5	9
2P10131-08-R06	8	1/8"	8	50.5	19	19	14.5	9
2P10131-08-R08	8	1/4"	12	51	19	19	14.5	9
2P10131-08-R10	8	3/8"	12	51.5	22	19	14.5	9
2P10131-08-R15	8	1/2"	14	54	27	19	14.5	9


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

2P10131 - Union rak utv. gänga skottgenomföring

Teknisk specifikation

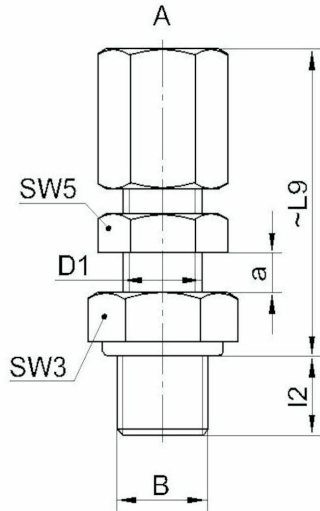

Artikelnr	A	B	L2	L9	SW3	SW5	D1	a
2P10131-10-R06	10	1/8"	8	55.5	19	22	16.5	10
2P10131-10-R08	10	1/4"	12	56	19	22	16.5	10
2P10131-10-R10	10	3/8"	12	56.5	22	22	16.5	10
2P10131-10-R15	10	1/2"	14	59	27	22	16.5	10
2P10131-12-R06	12	1/8"	8	61.5	22	24	18.5	12
2P10131-12-R08	12	1/4"	12	62	22	24	18.5	12
2P10131-12-R10	12	3/8"	12	63.5	22	24	18.5	12
2P10131-12-R15	12	1/2"	14	65	27	24	18.5	12
2P10131-14-R06	14	1/8"	8	67.5	27	27	22.5	14
2P10131-14-R08	14	1/4"	12	68	27	27	22.5	14
2P10131-14-R10	14	3/8"	12	68.8	27	27	22.5	14
2P10131-14-R15	14	1/2"	14	69	27	27	22.5	14

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

2P10131 - Union rak utv. gänga skottgenomföring

Material PP

PP, Polypropen är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. PP erbjuds i ett stort urval av rördelar och ventiler. Materielgruppen PP innefattar även PP-H, PP-R och PPS som är olika varianter, anpassade efter kundens specifika applikation.

Materialfördelar PP passar bra till både enkla och krävande applikationer. Materialet har goda mekaniska egenskaper. Mycket goda kemikalieegenskaper. Ej UV resistent. Kan fås som elektriskt ledande PP-natur för applikationer där pigment inte är tillåtet.

Applikationsområden: Kemikalieapplikationer, Vattenbehandling, Gas applikationer, Ventilation.

Dimensionsområde: d16-d355. Upp till d1400 i lägre tryckklasser.

Tryckområde: Upp till 16 bar.

Temperaturområde: 0 till +80°C.

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se