

M335-PVC Polyvinylklorid - Gennemstrømningsflowmåler uden magnet

Beskrivelse

PVC Gennemstrømningsmåler

PVC Transparent flowmåler for andre medier end
vand

PVC tilslutning som standard

PVDF kegle. indv tætnings ringe i PVDF O-ringe i EPDM

Måleområde 50 til 60.000 l/h

PN10 - maks. 40°C

Kan på forespørgsel leveres med special skalaer

Anden tilslutning se tilbehør



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

M335-PVC Polyvinylklorid - Gennemstrømningsflowmåler uden magnet

Teknisk specifikation

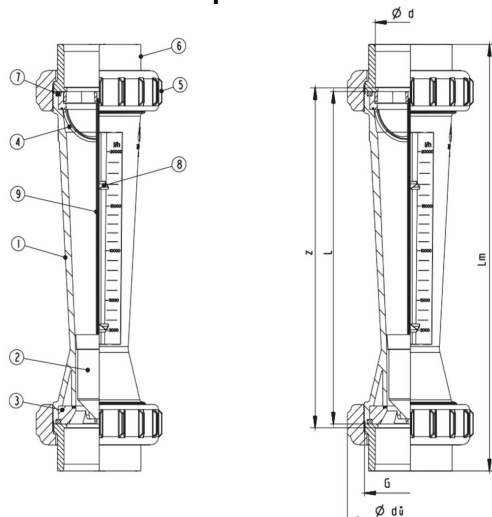

Artikelnr	l/h	d	G	L (mm)	L1 (mm)
M335-PVC-32-0500	50-100	32	1 1/2"	335	385
M335-PVC-32-1000	100-1000	32	1 1/2"	335	385
M335-PVC-40-1500	150-1500	40	2"	335	393
M335-PVC-40-2500	250-2500	40	2"	335	393
M335-PVC-50-2000	200-2000	50	2 1/4"	335	403
M335-PVC-50-3000	300-3000	50	2 1/4"	335	403
M335-PVC-50-6000	600-6000	50	2 1/4"	335	403
M335-PVC-63-10000	600-6000	63	2 3/4"	335	417
M335-PVC-63-15000	1000-10000	63	2 3/4"	335	417
M335-PVC-63-6000	1500-15000	63	2 3/4"	335	417
M335-PVC-75-20000	2000-20000	75	3 1/2"	335	429
M335-PVC-75-30000	3000-30000	75	3 1/2"	335	429
M335-PVC-75-60000	8000-60000	75	3 1/2"	335	429

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk