

RE61U - PVC Nippel utv./inv.gänga

Beskrivning

- PVC-nippel, reducerad
- Utvändig gänga / Invändig gänga
- PN 16



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

RE61U - PVC Nippel utv./inv.gänga

Teknisk specifikation

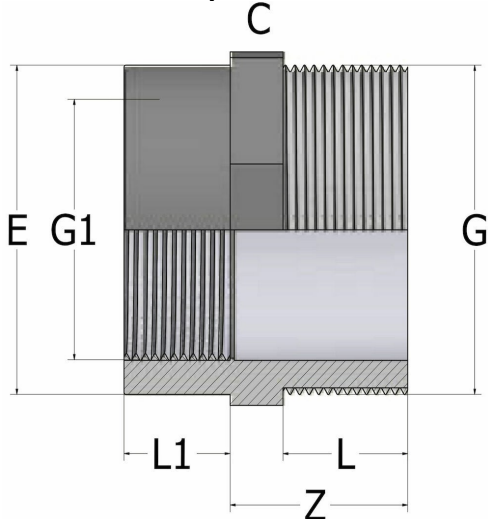

Artikelnr	G×G1	L1	Z	E	RSK
RE61U-R010-R008-V					
RE61U-R015-R010	1/2"x3/8"	11.4	24	23	2268324
RE61U-R020-R010	3/4"x3/8"	11.4	25	23	2268340
RE61U-R020-R015	3/4"x1/2"	15	26	28	2268357
RE61U-R025-R010	1"x3/8"	11.4	28	23	2268373
RE61U-R025-R015	1"x1/2"	15	29	28	2268381
RE61U-R025-R020	1"x3/4"	16.3	30	24	2268399
RE61U-R032-R015	1"1/4x1/2"	15	33	28	2268415
RE61U-R032-R020	1"1/4x3/4"	16.3	34	34	2268423
RE61U-R032-R025	1"1/4x1"	19.1	33	42	2268431
RE61U-R040-R020	1"1/2x3/4"	16.3	34	34	2268464
RE61U-R040-R025	1"1/2x1"	19.1	34	42	2268472


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

RE61U - PVC Nippel utv./inv.gänga

Teknisk specifikation

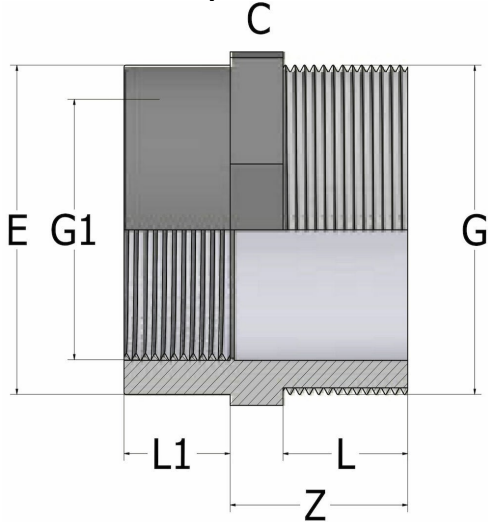

Artikelnr	G×G1	L1	Z	E	RSK
RE61U-R040-R032	1"1/2×1"1/4	21.4	34	51	2268480
RE61U-R050-R025	2"×1"	19.1	37	42	2268514
RE61U-R050-R032	2"×1"1/4	21.4	37	51	2268522
RE61U-R050-R040	2"×1"1/2	21.4	37	58	2268530
RE61U-R065-R050	2"1/2×2"	25.7	43	72	
RE61U-R080-R050	3"×2"	25.7	47	72	2268563
RE61U-R080-R065	3"×2"1/2	30.2	47	89	
RE61U-R100-R080	4"×3"	33.3	53	103	

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

RE61U - PVC Nippel utv./inv.gänga

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektronik tillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se