

M10U/CE-V - PVC-kulventil flänsad PN 10/16 elektriskt don FPM

Beskrivning

- PVC-U Tvåvägs kulventil elektriskt styrd
- PN 16
- FPM
- För industriellt bruk
- Flänsad enligt DIN PN 10/16
- Elmotor typ ER 230v/50Hz
- Silikonfri
- Fasta säten
- Batteribackup kan levereras som option



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

M10U/CE-V - PVC-kulventil flänsad PN 10/16 elektriskt don FPM

Teknisk specifikation

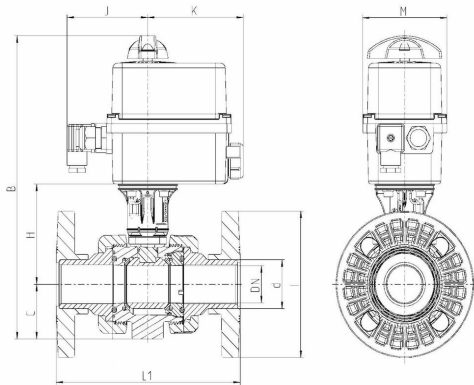

Artikelnr	d	DN	C	H	I	L1	B	J	K	M
M10U/CE-V-020	20	15	33	80	97	130	265	90	107	92
M10U/CE-V-025	25	20	40	85.5	105	150	277.5	90	107	92
M10U/CE-V-032	32	25	43	88	125	160	283	90	107	92
M10U/CE-V-040	40	32	51	97	140	180	300	90	107	92
M10U/CE-V-050	50	40	56	103	150	200	311	90	107	92
M10U/CE-V-063	63	50	64	109.5	165	230	325.5	90	107	92
M10U/CE-V-075	75	65	85	136.5	185	266	398	98	107	128
M10U/CE-V-090	90	80	100	159.5	200	307.5	436.5	98	107	128
M10U/CE-V-110	110	80	100	159.5	229	324.5	436.5	98	107	128

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se