

TDEEL-11 - T-rör 90° SDR11

Beskrivning

- PE100-EL T-rör 90°
- PN 16 SDR11
- Antistatisk
- Kort skänkel



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

TDEEL-11 - T-rör 90° SDR11

Teknisk specifikation

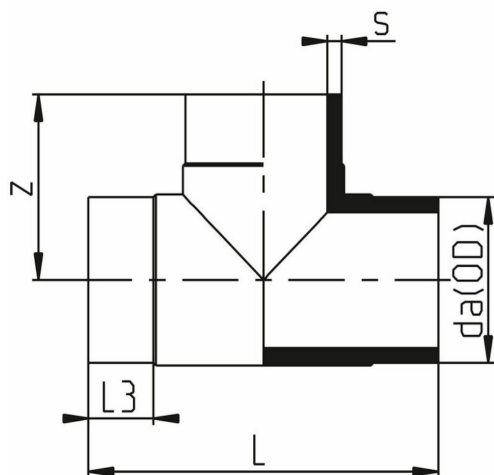

Artikelnr	da(OD)	s	z	L	L3
TDEEL-11-032	32	3	45	90	20.5
TDEEL-11-040	40	3.7	50	100	20.5
TDEEL-11-050	50	4.6	60	120	23
TDEEL-11-063	63	5.8	72	144	25
TDEEL-11-075	75	6.8	75	152	15
TDEEL-11-090	90	8.2	105	212	38
TDEEL-11-110	110	10	122	253	51
TDEEL-11-125	125	11.4	140	280	52
TDEEL-11-160	160	14.6	170	340	57
TDEEL-11-180	180	16.4	182.5	365	57
TDEEL-11-200	200	18.2	200	400	57
TDEEL-11-225	225	20.5	220	440	57


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TDEEL-11 - T-rör 90° SDR11

Teknisk specifikation

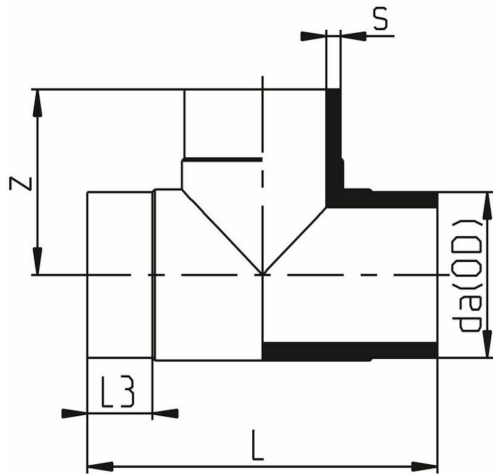

Artikelnr	da(OD)	s	z	L	L3
TDEEL-11-250	250	22.7	235	466	72
TDEEL-11-315	315	28.6	275	540	80

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TDEEL-11 - T-rör 90° SDR11

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se