

TKDLC/CE-V - Kugleventil elektrisk aktueret DN10-50 FPM

Beskrivelse

- C-PVC Kugleventil, 3 -vejs
- Elektrisk aktuator 230V/50Hz
- Andre spændinger eller tilslutninger tilgængelig ved forespørgsel, eksempelvis: indvendigt gevind med 24VDC
- Indvending/udvendig svejsning
- Elmotor type ER med IP65
- L-boret
- FPM
- Udstyret med Dual Block, låseanordning til omløberne, samt mulighed for montering af identifikationsskilt
- Faste sæder, en side af ventilen kan demonteres under fuldt tryk
- Optioner:
 - Batteribackup
 - Positioner 0-10 Volt eller 4-20mA



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

TKDLC/CE-V - Kugleventil elektrisk aktueret DN10-50 FPM

Teknisk specifikation

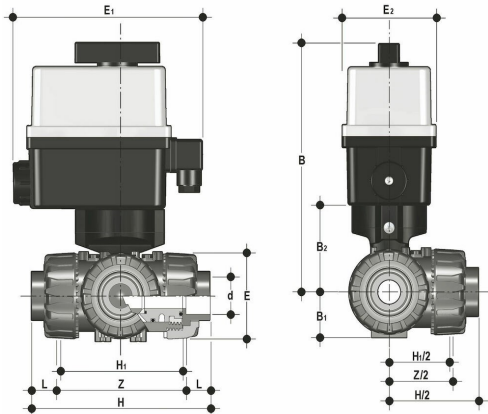

Artikelnr	d	DN	PN	E	E1	H	H1	L	Z
TKDLC/CE-V-016	16	10	16	55	187	118	80	14	90
TKDLC/CE-V-020	20	15	16	55	187	118	80	16	86
TKDLC/CE-V-025	25	20	16	66	187	145	100	19	107
TKDLC/CE-V-032	32	25	16	75	187	160	110	22	116
TKDLC/CE-V-040	40	32	16	87	187	189	131	26	137
TKDLC/CE-V-050	50	40	16	100	187	219	148	31	157
TKDLC/CE-V-063	63	50	10	122	187	267	179	38	191

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk