

VS-VLS-W - Flexkoppling Large Extra Bred

Beskrivelse

Den ekstra brede VSC-W har en større toleranse for bevegelser i bakken og kan håndtere et større mellomrom mellom de rørene og rørdelene som skal skjøtes. De brukes vanligvis på rør og rørdeler i DN1000 og større, men fungerer også utmerket på mindre dimensjoner, se VSC-W.

Koblingen produseres ved ordre. Skiller ytterdiameteren seg mellom rørene eller rørdelene, justeres dette enklest med en muffe.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VS-VLS-W - Flexkoppling Large Extra Bred

Teknisk spesifikasjon

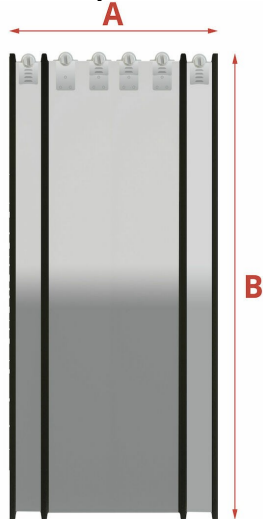

Artikkelnr	B (mm)	A (mm)	trykk (bar)	NRF
VS-VLC-W600	600-699	300	1.5	2258914
VS-VLC-W700	700-799	300	1.5	2258915
VS-VLC-W800	800-899	300	1.5	2258916
VS-VLC-W900	900-999	300	1.5	2258917
VS-VLC-W1000	1000-1099	300	1	2258902
VS-VLC-W1100	1100-1199	300	1	2258903
VS-VLC-W1200	1200-1299	300	1	2258904
VS-VLC-W1300	1300-1399	300	1	2258905
VS-VLC-W1400	1400-1499	300	0.6	2258906
VS-VLC-W1500	1500-1599	300	0.6	2258907
VS-VLC-W1600	1600-1699	300	0.6	2258908
VS-VLC-W1700	1700-1799	300	0.6	2258909
VS-VLC-W1800	1800-1899	300	0.6	2258911
VS-VLC-W1900	1900-1999	300	0.6	2258912
VS-VLC-W2000	2000-2099	300	0.6	2258913

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no