

DIMA - Muff utv/inv. lim / inv. gänga

Beskrivning

- ABS-muff
- PN 10
- Invändig/Utvändig lim
- Invändig gänga
- Metallförstärkt



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

DIMA - Muff utv/inv. lim / inv. gänga

Teknisk specifikation

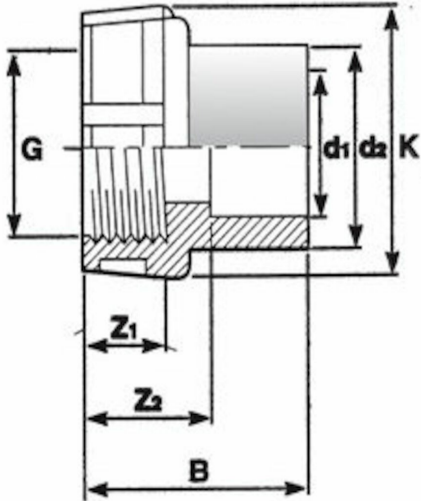

Artikelnr	G	K	B	Z1	Z2	d1	d2
DIMA 012-R010	3/8"	24	28	11	16	12	16
DIMA 016-R015	1/2"	30	35	15	21	16	20
DIMA 020-R020	3/4"	38	39	16	22	20	25
DIMA 025-R025	1"	45	45	18	26	25	32
DIMA 032-R032	1 1/4"	56	54	21	31	32	40
DIMA 040-R040	1 1/2"	64	60	21	33	40	50
DIMA 050-R050	2"	78	72	25	41	50	63

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

DIMA - Muff utv/inv. lim / inv. gänga

Material ABS

ABS, Akrylnitrilbutadienstyren är ett limbart termoplastmaterial med goda termiska egenskaper. Här finns ett komplett utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar ABS passar bra till både enkla och krävande applikationer ABS har begränsad kemisk resistens Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Slitande applikationer Kylsystem

Dimensionsområde d16-d315

Tryckområde Upp till 10bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se