

EasyClean Direct - Med tömningsrör, 15-30 l/s

Beskrivning

- EasyClean Direct Med tömningsrör, 15-30 l/s
- Fettavskiljaren är tillverkad enligt SS-EN- i polyeten och utrustad med slamfång, två inspektionslock och tömningsrör.
- Den är avsedd för fristående installation i frostfria utrymmen.
- Fettavskiljaren är tillverkad med sluttande botten som förenklar vid tömning och rengöring.
- Levereras komplett



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

EasyClean Direct - Med tömningsrör, 15-30 l/s

Teknisk specifikation

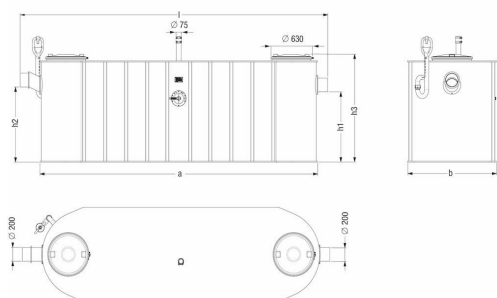

Artikelnr	b	a	l	Ø	h1	h2	h3
KE-93015-06-D	1350	3300	3560	200	1130	1200	1625
KE-93020-06-D	1350	4250	4510	200	1030	1100	1525
KE-93025-06-D	1350	4500	4760	200	1030	1100	1525
KE-93030-06-D	1350	4600	4860	250	1170	1240	1655

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se