

SmartWaste Premium - Helautomatisk, 15-30 l/s

Beskrivning

- Matavfallssystemet är tillverkat enligt SS-EN-1825 och SS-EN-12566.
- Tankarna är tillverkade i polyeten och är utrustade med gastäta inspektionslock, tömningsrör och påfyllningsrör. Matavfallssystemet är avsett för fristående installation i frostfria utrymmen.
- Systemet töms, rengörs och återfylls via automatik och är den optimala lösningen för ett driftsäkert ägande.
- Matavfallssystemet levereras komplett med tömnings- och rengöringspump, digital kontrollenhet och magnetventiler för vattenpåfyllnad.
- NS 15-25.1: Ø200
- NS 25.2-30: Ø250





Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SmartWaste Premium - Helautomatisk, 15-30 l/s

Teknisk specifikation

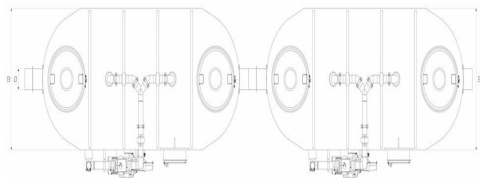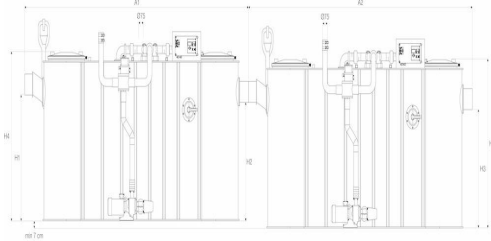

Artikelnr	NS (L/S)	A1	A2	H1	H2	H5	H4	B1	B2	Ø	RSK
KE-95015.01/PVS	15	3560	3560	1200	1130	1625	1625	1350	1350	200	5643984
KE-95015.02/PVS	15	4510	3560	1100	1030	1625	1525	1350	1350	200	5643985
KE-95020.01/PVS	20	4510	4510	1100	1030	1525	1525	1350	1350	200	5643986
KE-95020.02/PVS	20	4760	4510	1100	1030	1525	1525	1350	1350	200	5643987
KE-95025.01/PVS	25	4760	4760	1100	1030	1525	1525	1350	1350	200	5643988
KE-95025.02/PVS	25	4860	4760	1240	1170	1525	1655	1350	1350	250	5643989
KE-95030.01/PVS	30	4860	4860	1240	1170	1655	1655	1350	1350	250	5643990

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se