

TKDFV-E - PVC 3-vejs Kugleventil indvendig gevind, T-boret DN10-50mm EPDM

Beskrivelse

- PVC TKD Kugleventil 3-vejs
- Med PVC indlægsdele med gevindmuffer
- T-boret kugle
- Udstyret med Dual Block til låsning af omløberne.
- Faste sæder, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- PN16
- EPDM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

TKDFV-E - PVC 3-vejs Kugleventil indvendig gevind, T-boret DN10-50mm EPDM

Teknisk specifikation

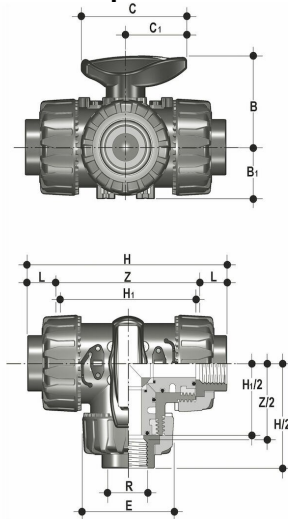

Artikelnr	R	DN	E	H	H1	L	Z	CxC1	BxB1	Vægt
TKDFV-E-R010	3/8"	10	54	118	80	11.4	95	67x40	54x29	310
TKDFV-E-R015	1/2"	15	54	125	80	15	95	67x40	54x29	310
TKDFV-E-R020	3/4"	20	65	146	100	16.3	114	85x49	65x35	550
TKDFV-E-R025	1"	25	73	166	110	19.1	129	85x49	70x39	790
TKDFV-E-R032	1 1/4"	32	86	195.5	131	21.4	151	108x64	83x46	1275
TKDFV-E-R040	1 1/2"	40	98	211	148	21.4	166	108x64	89x52	1660
TKDFV-E-R050	2"	50	122	254	179	25.7	199	134x76	108x62	2800

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk