

VMOC/NO-E - Membranventil flänsad pneumatisk (NO) EPDM

Beskrivning

- CPVC-membranventil
- Flänsad PN 10/16 DIN
- d20-75mm är utgående, se DKOC/NO och DKMOC/NO
- Pneumatisk normalt öppen (NO)
- d16-63mm går även att köra
- dubbelverkande (DA) d75-110 mot förfrågan
- EPDM
- PN 10 d20-63mm
- PN 6 d75-110mm
- Max 100°C
- Anslutning styrluft 1/4"
- Styrtryck 6 Bar, max 40°C
- Högt Kv-värde
- Kompakt design
- Grupperade dimensioner, 5 membranstorlekar
- Enkel montering av tillbehör, även i efterhand.
- Speciellt lämplig vid trögflytande eller smutsiga medier.
- Tillbehör se kommande sidor



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

VMOC/NO-E - Membranventil flänsad pneumatisk (NO) EPDM

Teknisk specifikation

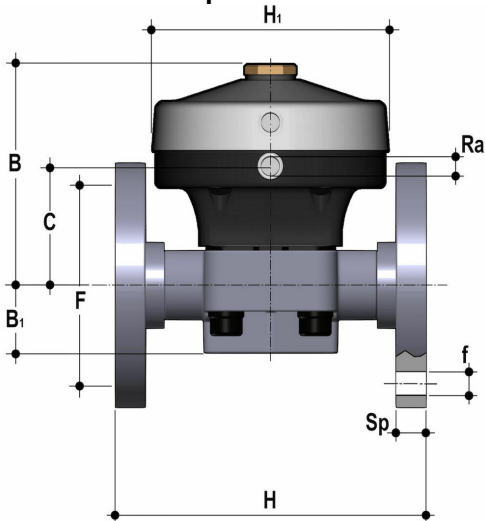

Artikelnr	d	DN	Membran	B	B1	C	H	H1	I
VMOC/NO-E-020	20	15	EPDM	144	26	120	130	126	25
VMOC/NO-E-025	25	20	EPDM	144	26	120	150	126	25
VMOC/NO-E-032	32	25	EPDM	144	26	120	160	126	25
VMOC/NO-E-040	40	32	EPDM	201	40	133	180	155	45
VMOC/NO-E-050	50	40	EPDM	201	40	133	200	155	45
VMOC/NO-E-063	63	50	EPDM	237	40	156	230	210	45
VMOC/NO-E-075	75	65	EPDM	305	55	252	290	258	100
VMOC/NO-E-090	90	80	EPDM	305	55	252	310	258	100
VMOC/NO-E-110	110	100	EPDM	330	69	268	350	258	120

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VMOC/NO-E - Membranventil flänsad pneumatisk (NO) EPDM

Material CPVC

CPVC, efterklorerad Polyvinylklorid är ett limbart termoplastmaterial som klarar applikationer med högre temperaturer. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-C passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper Bättre termiska egenskaper än PVC-U Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Byggnadsapplikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d160

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +90°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se