

PVDFPP21 - PVDF Platta 2000x1000mm 10-50mm Pressad

Beskrivning

- PVDF-platta, Natur
- 2000 x 100mm
- Pressad
- Skyddsfilm som standard



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PVDFPP21 - PVDF Platta 2000x1000mm 10-50mm Pressad

Teknisk specifikation

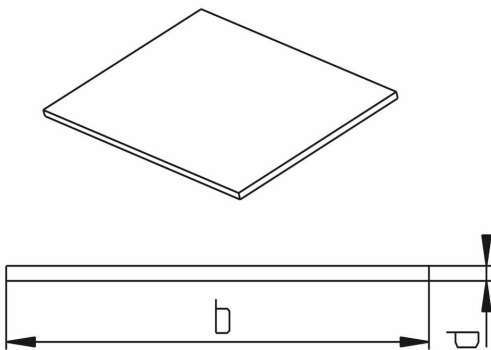

Artikelnr	d	b (m)	Vikt (kg)
PVDFPP21-010	10	2*1	39.4
PVDFPP21-012	12	2*1	46.6
PVDFPP21-015	15	2*1	57.3
PVDFPP21-020	20	2*1	75.3
PVDFPP21-025	25	2*1	93.2
PVDFPP21-030	30	2*1	112.9
PVDFPP21-040	40	2*1	148.7
PVDFPP21-050	50	2*1	186.4

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PVDFPP21 - PVDF Platta 2000x1000mm 10-50mm Pressad

Material PVDF

PVDF, Polyvinylidfluorid är ett svetsbart termoplastmaterial med mycket god resistens mot i princip alla kemikalier. PVDF är ett inert material och avger inga ämnen vid användning. Materialfördelar PVDF passar bra till krävande kemiska och termiska applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper UV-resistent Flamddämpande Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling med hög renhetsgrad Läkemedel / livsmedelsapplikationer Ventilation Dimensionsområde d16-d400 Tryckområde Upp till 16 bar Temperaturområde -30 till +120°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se