

SSP-WCB/PFA - Synglas, PFA-linad

Beskrivning

- SSP Synglas för kontinuerlig övervakning av frätande eller giftiga
- processmedier i flytande eller gasformigt tillstånd. Driftoperatören
- kan med hjälp av synglasets på ett enkelt visuellt sätt kontrollera om
- det finns ett flöde i rörsystemet.
- Robust design
- Minimalt underhåll
- För gas och vätskeflöde
- Dimension DN15 - DN150
- Temperaturområde från -40°C till +200°C
- Synglas
- PFA-linad
- Hus i WCB
- DIN PN10/16


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SSP-WCB/PFA - Synglas, PFA-linad

Teknisk specifikation

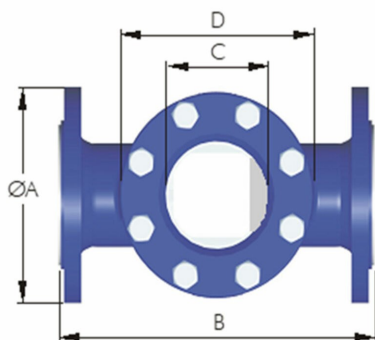

Artikelnr	DN	ØA	B	D	Ø (glas)	Vikt
SSP-015-A85-10	15	95	130	Ø70	45x10	3.6 kg
SSP-020-A85-10	20	105	150	Ø70	45x10	4.2 kg
SSP-025-A85-10	25	115	160	Ø85	63x10	5.2 kg
SSP-040-A85-10	40	150	200	Ø110	80x12	8.8 kg
SSP-050-A85-10	50	165	230	Ø120	100x15	13.0 kg
SSP-065-A85-10	65	185	290	Ø175	100x15	19.3 kg
SSP-080-A85-10	80	200	310	Ø190	125x20	26.8 kg
SSP-100-A85-10	100	220	350	Ø210	150x25	46.5 kg
SSP-150-A85-10	150	285	480	Ø290	225x30	55.7 kg

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se