


K40C-E - Butterflyventil med håndtag DN40-200mm EPDM

Beskrivelse

- C-PVC Butterflyventil
- Ventilhus i glasforstærket PP, UV-Stabilt
- EPDM
- Ventilklap i C-PVC
- PN10
- Max. 80°C
- Håndtag der kan låses i flere positioner
- Lug version med indstøbte gevindbøsninger leveres på forespørgsel Topflange i henhold til ISO 5211
- Kontroller frigang af klap i flangebøsningen inden montage

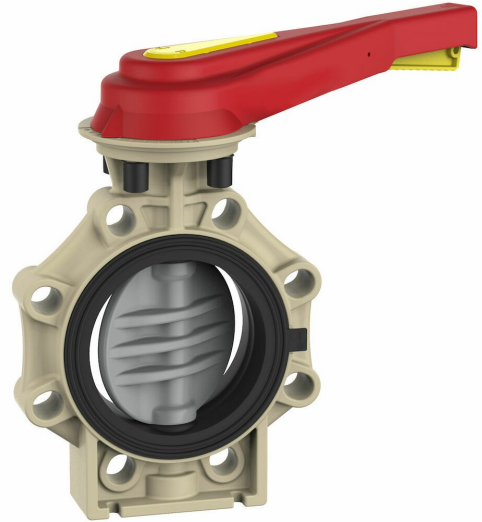

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

K40C-E - Butterflyventil med håndtag DN40-200mm EPDM

Teknisk specifikation

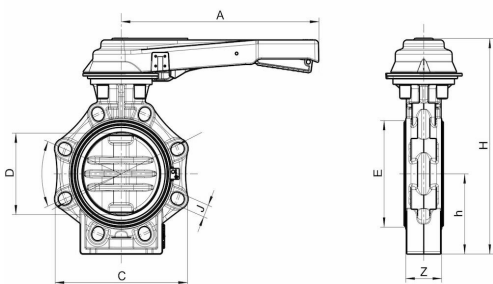

Artikelnr	d	DN	J	D	C	Z	h	H	E	A
K40C-E-075	75	65	19	65	133	46	100	285	98	230
K40C-E-090	90	80	19	80	176	49	100	292	116	230
K40C-E-110	110	100	19	100	206	56	115	322	146	300

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk