


K4OSM-E - K4 Butterflyventil med håndtag EPDM

Beskrivelse

- PP Butterflyventil
- Syrefast 316L spindel
- Hus: Glasforstærket PP, UV-beständig
- Ventilklap i PP
- EPDM
- PN10
- Max. 90°C
- Låsbart håndtag - Kan låses i flere positioner
- Montering af aktuator iht. ISO 5211, med ekstra tilbehør
- Kontroller frigang af klap i flangebøsningen inden montage

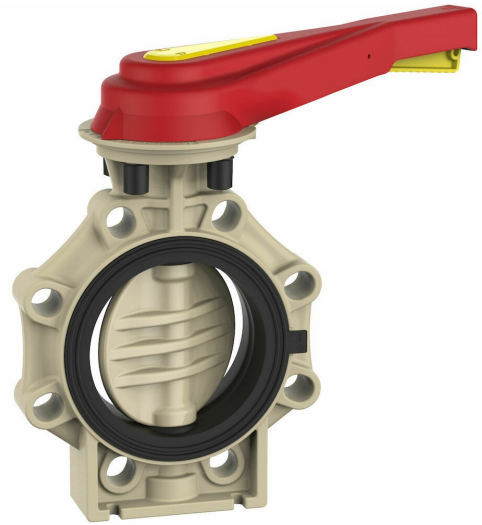

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

K4OSM-E - K4 Butterflyventil med håndtag EPDM

Teknisk specifikation

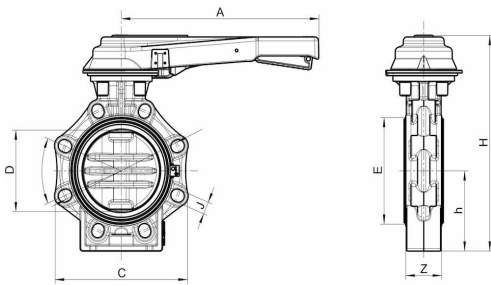

Artikelnr	DN	d	Z	H	h	A	C	D	E	J
K4OSM-E-075	65	75	46	285	100	230	133	65	98	19
K4OSM-E-090	80	90	49	292	100	230	176	80	116	19
K4OSM-E-110	100	110	56	322	115	300	206	100	146	19
K4OSM-E-140	125	140	64	358	130	300	234.5	125	170	23
K4OSM-E-160	150	160	70	396	147.5	386	261	150	196	23
K4OSM-E-225	200	225	71	458	175	386	314	200	251	23

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk