

FM-ODSPN16 - PP/Stålfläns borrad PN16

Beskrivning

- PP/Stålfläns
- FM Godkänd
- Borrad PN16
- Färg: Svart



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

FM-ODSPN16 - PP/Stålfläns borrad PN16

Teknisk specifikation

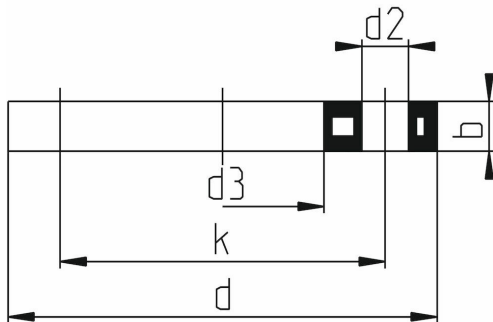

Artikelnr	D	DN	d	d2	d3	b	k
FM-ODSPN16-225	200-225	200	340	22	238	24	295
FM-ODSPN16-280	250-280	250	418	26	294	30	355
FM-ODSPN16-315	315	300	478	26	338	30	410
FM-ODSPN16-355	355	350	530	26	376	42	470
FM-ODSPN16-400	400	400	599	30	430	41	525

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FM-ODSPN16 - PP/Stålfläns borrard PN16

PE FM-Godkänd

FM-godkännande (Factory Mutual) på rör och rördelar i högdensitetspolyeten (PE100-RC SDR11) för matarvattenledningar under mark till brandskyddssystem.

FM-godkännande innebär att rör och rördelar uppfyller dom högt ställda kraven i försäkringsbolaget Factory Mutuals standard FM-1613.

I korthet innebär FM-godkännandet att rör, rördelar och andra detaljer testas och godkänns enligt högre krav än vanliga PE-rör och delar. Efter godkända tester märks varje del med en FM-dekal för att särskiljas från standarddelar. Sammanfogning av rörsystemet utföres med stumsvetsning eller elmuffsvetsning, även elmuffarna är FM-godkända.

Vid installation av FM-godkända produkter kan förmånligare försäkringspremier erhållas, i vissa fall är FM-godkända delar krav för matarvatten till brandskydd i industrifastigheter.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FM-ODSPN16 - PP/Stålfläns borrad PN16

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se