

V186M - PP trykaflastningsventil

Beskrivelse

Trykaflastningsventil - 2 vejs overflowsventil

E = EPDM

P = PTFE

Til stuk og IR-svejsning

Ventilen arbejder kun lejlighedsvis

Monteres på afgrening

Kan monteres lodret og vandret

Maks. 10 bar

Driftstemperatur -10°C - +80°C

DN65-80 - PN6

DN100 - PN4

Arbejdsområde 1-6 bar (DN100 dog 1-4 bar)

Inklusive manometer i ventilen

Tilslutning: udvendig spidsende til stuksvejs (lim) eller
på bestilling med unionsende eller flange



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

V186M - PP trykaflastningsventil

Teknisk specifikation

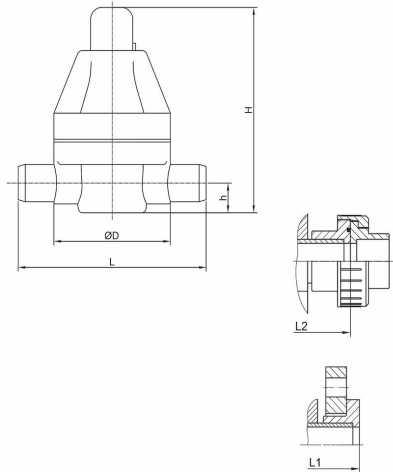

Artikelnr	d	DN	L	Ls	L1	L2	D	h	H
V186M-E-016	16	10	134	-	140	154	83	20	137
V186M-E-020	20	15	134	158	140	154	83	20	137
V186M-E-025	25	20	134	158	140	154	83	20	137
V186M-E-032	32	25	174	198	180	185	112	27	199
V186M-E-040	40	32	174	202	180	248	112	27	199
V186M-E-050	50	40	224	256	230	248	165	43	290
V186M-E-063	63	50	244	256	250	252	165	43	290
V186M-P-016	16	10	134	-	140	154	83	20	137
V186M-P-020	20	15	134	158	140	154	83	20	137
V186M-P-025	25	20	134	158	140	154	83	20	137
V186M-P-032	32	25	174	198	180	185	112	27	199
V186M-P-040	40	32	174	202	180	248	112	27	199
V186M-P-050	50	40	224	256	230	248	165	43	290
V186M-P-063	63	50	244	256	250	252	165	43	290

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk