

Euro G NS 0,5 - NS 0,5

Beskrivelse

Applikasjonsområde: Denne fettutskilleren er et bra alternativ der plass og fettvolum er begrenset. Denne utskilleren bør bli tømt og rengjort daglig.

- Produsert iht. Kessel standard i polymer.
- For frittstående frostfri installasjon.
- Med integrert slamfang inspeksjonslokk.
- Tanken er rotasjonsstøpt i en del og er 100% tett og korrosjonsfri.
- Leveres komplett.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Euro G NS 0,5 - NS 0,5

Teknisk spesifikasjon

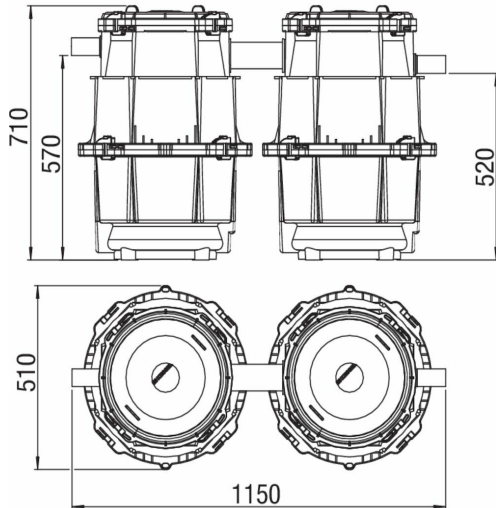

Artikkelnr	NS (L/S)	Vekt (kg)	Ø	Slamfanger	Fettvolum
KE-93050	0.5	45	50	50 l	30 l

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no