

## V182M - PP trykholdeventil m/manometer

### Beskrivelse

Trykholdeventil som reducerer, (opretholder trykket ved udløbet af ventilen.)

EPDM = E

FPM = V

Til stuk og IR-svejsning

Ventilen arbejder hele tiden

Kan monteres lodret og vandret

Maks. 10 bar

Driftstemperatur -10°C - +80°C

DN10-50 - PN10

Arbejdsområde 0,5-9 bar (DN100 dog 1-3bar)

Inklusive manometer i ventilen

Tilslutning: udvendig spidsende til stuksvejs (lim) eller på bestilling med unionsende eller flange

Ventilen kan justeres under drift



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

## V182M - PP trykholdeventil m/manometer

### Teknisk specifikation

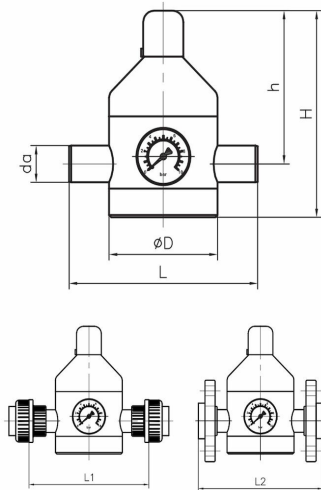

| Artikelnr   | d  | DN | H   | h   | L   | L1  | L2  | ØD  |
|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| V182M-E-016 | 16 | 10 | 147 | 112 | 150 | 154 | 140 | 70  |
| V182M-E-020 | 20 | 15 | 147 | 112 | 150 | 154 | 140 | 70  |
| V182M-E-025 | 25 | 20 | 180 | 130 | 190 | 185 | 180 | 100 |
| V182M-E-032 | 32 | 25 | 180 | 130 | 190 | 185 | 180 | 100 |
| V182M-E-040 | 40 | 32 | 230 | 175 | 240 | 248 | 230 | 130 |
| V182M-E-050 | 50 | 40 | 230 | 175 | 240 | 252 | 230 | 130 |
| V182M-E-063 | 63 | 50 | 250 | 210 | 260 | 280 | 250 | 150 |
| V182M-V-016 | 16 | 10 | 147 | 112 | 150 | 154 | 140 | 70  |
| V182M-V-020 | 20 | 16 | 147 | 112 | 150 | 154 | 140 | 70  |
| V182M-V-025 | 25 | 20 | 180 | 130 | 190 | 185 | 180 | 100 |
| V182M-V-032 | 32 | 25 | 180 | 130 | 190 | 185 | 180 | 100 |
| V182M-V-040 | 40 | 32 | 230 | 175 | 240 | 248 | 230 | 130 |
| V182M-V-050 | 50 | 40 | 230 | 175 | 240 | 252 | 230 | 130 |
| V182M-V-063 | 63 | 50 | 250 | 210 | 260 | 280 | 250 | 150 |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk