

VKDDM-V - PP Kugleventil udv. svejsning DN15-100 FPM

Beskrivelse

- PP VKD Kugleventil 2-vejs
- Med PP indlægsdele for udv. stuksvejsning
- Udstyret med Dual Block til låsning af omløberne.
- Faste sæder, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- Sædetætning i PTFE
- PN10
- FPM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

VKDDM-V - PP Kugleventil udv. svejsning DN15-100 FPM

Teknisk specifikation

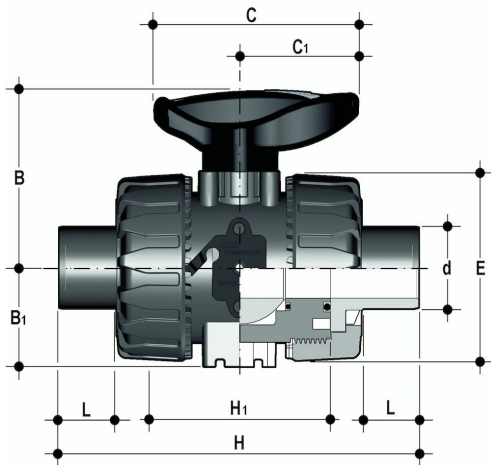

Artikelnr	d	DN	L	H	H1	E	B	C	B1	C1	VVS-nummer
VKDDM-V-020	20	15	16	124	65	54	54	67	29	40	
VKDDM-V-025	25	20	18	144	70	65	65	85	34.5	49	
VKDDM-V-032	32	25	20	154	78	73	69.5	85	39	49	
VKDDM-V-040	40	32	22	174	88	86	82.5	108	46	64	
VKDDM-V-050	50	40	23	194	93	98	89	108	52	64	
VKDDM-V-063	63	50	29	224	111	122	108	134	62	76	
VKDDM-V-075	75	65	44	284	133	162	164	225	87	175	
VKDDM-V-090	90	80	51	300	149	202	177	327	105	272	
VKDDM-V-110	110	100	61	340	167	236	195	385	129	330	4527841

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk