


K4OSM/CE-E - PP K4 butterflyventil med elektrisk aktuator EPDM

Beskrivelse

- PP K4 butterflyventil
- Ventilhus i glasforstærket PP, UV-Stabilt
- Ventilklap i PP
- Spindel AISI316
- Elektrisk aktuator Type ER (IP65)
- Standard: 230v/50Hz
- Optioner: Batteribackup
- Kan også leveres til 12V, 24V og 110V på forespørgsel
- EPDM
- PN10
- LUG version med indstøbte gevindbøsninger leveres på forespørgsel
- Fås med modulerende aktuator 4-20 mA på forespørgsel, eller med batteri backup

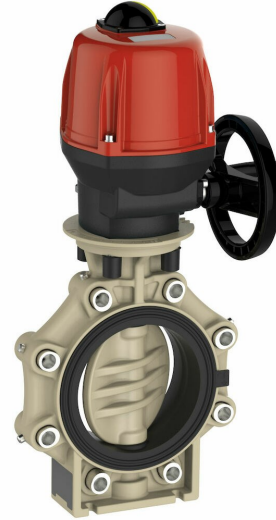

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

K4OSM/CE-E - PP K4 butterflyventil med elektrisk aktuator EPDM

Teknisk specifikation

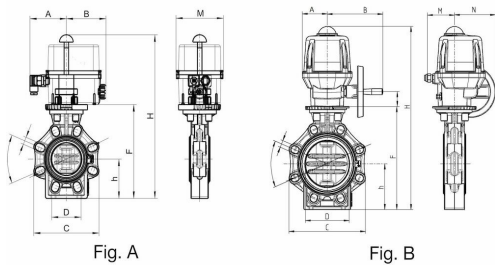

Artikelnr	D	C	h	F	H	A - B	M	N	Fig	Don
K4OSM/CE-E-075	75	133	100	232	409	98 - 107	128	-	A	ER35
K4OSM/CE-E-090	90	176	100	239	416	98 - 107	128	-	A	ER60
K4OSM/CE-E-110	110	206	115	269	446	98 - 107	128	-	A	ER60
K4OSM/CE-E-140	140	234.5	130	303.5	480.5	98 - 107	128	-	A	ER100
K4OSM/CE-E-160	160	261	147.5	333	591	85 - 190	94	140	B	VS150
K4OSM/CE-E-225	225	314	175	395	653	85 - 190	94	140	B	VS300

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk